

LAVASCIUGA OPERATORE A TERRA



ROLLY NRG 7½ E 33



LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE ROLLY NRG

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva:

- 7,5 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivotanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti. Pulizia ed asciugatura eccellenti: testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco;
- lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati;
- bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole.

Una macchina start & go: Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti:

- pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina;
- leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni;
- manutenzione ordinaria semplice e veloce.

La versione elettrica è disponibile con il pratico kit alimentatore ed un cavo standard da 15 metri.



Maniglione ergonomico con sistema di sgancio (brevettato)



Tre livelli di pressione a terra selezionabili



Kit valigetta alimentatore elettrico



Sistema tergitore a doppia aspirazione alternata (brevettato)



Dimensioni compatte per lavorare dove nessuno arriva



Manutenzione facile e veloce



Facile da trasportare, parcheggiare e riporre

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROLLY NRG 7½ E 33

CODICE

10.6075.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	330
Larghezza di aspirazione	mm	420
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1320 - 800
Alimentazione	Cavo 230V - 50Hz	
Potenza installata	W	270
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	80 - Cil. x 1
Potenza motore x numero	W x nr	120 x 1
Velocità motore	giri/min.	800
Pressione specifica	g/cm ²	35 - 71 - 160

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	48 - 490
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	58 / 54 *

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	7,5
Capacità recupero	l	8
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	23 - 25,5
Lunghezza cavo	m	15
Dimensioni	mm	640x450x422

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Spazzola cilindrica polipropilene blu	CODICE	40.5000.00
Brush Solution Diffuser		40.5000.05
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)		96.0084.00
Set gomme tergitore para (fronte/retro)		96.0085.00
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V		22.0509.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

Spazzola cilindrica polipropilene soft	CODICE	40.5000.01
Spazzola cilindrica polipropilene hard		40.5000.02
Spazzola cilindrica Tynex grit 360		40.5000.03
Spazzola cilindrica Tynex grit 80		40.5000.08
Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh		22.0571.00
Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh		22.0571.01
Caricabatterie esterno 24V 5A		22.0619.00
Caricabatterie esterno 24V 10A		22.0619.01
Caricabatterie auto 24-12V 3A		18.0065.00

(*) Funzione modalità silenziosa

ROLLY NRG 7½ M 33


 PATENTED

LAVASCIUGA PAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE ROLLY NRG

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva:

- 7,5 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivotanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti. Batterie al litio: la potenza in una valigetta
- Le batterie al litio di ultima generazione, racchiuse in una pratica valigetta, garantiscono un'elevata autonomia (oltre un'ora nella versione standard con batterie da 10Ah, più di due ore nella versione top con batterie da 20Ah!), affidabilità e prestazioni di alto livello. Pulizia ed asciugatura eccellenti: testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco;
- lo speciale tergitoro ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati;
- bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole.

Una macchina start & go: Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti:

- pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina;
- leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni;
- manutenzione ordinaria semplice e veloce.

Disponibile in due versioni, rispettivamente con batterie standard da 10Ah e da 20Ah.



Maniglione ergonomico con sistema di sgancio (brevettato)



Tre livelli di pressione a terra selezionabili



Batterie al litio disponibili in due varianti (10 Ah e 20 Ah)



Sistema tergitoro a doppia aspirazione alternata (brevettato)



Dimensioni compatte per lavorare dove nessuno arriva



Manutenzione facile e veloce



Facile da trasportare, parcheggiare e riporre

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 Ah
ROLLY NRG 7½ M 33 BC 20 Ah

CODICE

13.5075.00
17.5075.00

PEZZI / PALLET

1
1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	330
Larghezza di aspirazione	mm	420
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1320 - 800
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	270
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh (**) Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh (***)	
Autonomia	h - min	1 h (**) 2 h (***)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	---

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	80 - Cil. x 1
Potenza motore x numero	W x nr	120 x 1
Velocità motore	giri/min.	800
Pressione specifica	g/cm ²	35 - 71 - 160

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	48 - 490
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	58 / 54 *

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	7,5
Capacità recupero	l	8
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	23 - 25,4 (10Ah) / 26,6 (20Ah)
Lunghezza cavo	m	---
Dimensioni	mm	640x450x422

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.00
Brush Solution Diffuser	40.5000.05
Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00
Set gomme tergitoro para (fronte/retro)	96.0085.00
Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh (**)	22.0571.00
Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh (***)	22.0571.01
Caricabatterie esterno 24V 5A	22.0619.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene soft	40.5000.01
Spazzola cilindrica polipropilene hard	40.5000.02
Spazzola cilindrica Tynex grit 360	40.5000.03
Spazzola cilindrica Tynex grit 80	40.5000.08
Caricabatterie esterno 24V 10A	22.0619.01
Caricabatterie auto 24-12V 3A	18.0065.00
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V	22.0509.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) Per versione 10 Ah

(***) Per versione 20 Ah

ROLLY NRG 11 E 33



LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE ROLLY NRG

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva: 11 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivotanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti.

Pulizia ed asciugatura eccellenti:

- testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco;
- lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati;
- bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole.

Una macchina start & go: Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti:

- pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina;
- leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni;
- manutenzione ordinaria semplice e veloce.

La versione elettrica è disponibile con il pratico kit alimentatore ed un cavo standard da 15 metri.



Maniglione ergonomico con sistema di sgancio (brevettato)



Tre livelli di pressione a terra selezionabili



Kit valigetta alimentatore elettrico



Sistema tergitore a doppia aspirazione alternata (brevettato)



Dimensioni compatte per lavorare dove nessuno arriva



Manutenzione facile e veloce



Facile da trasportare, parcheggiare e riporre

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
ROLLY NRG 11 E 33	10.6110.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	330
Larghezza di aspirazione	mm	420
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1320 - 800
Alimentazione		Cavo 230V - 50Hz
Potenza installata	W	270
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	80 - Cil. x 1
Potenza motore x numero	W x nr	120 x 1
Velocità motore	giri/min.	800
Pressione specifica	g/cm ²	35 - 71 - 160
TRAZIONE		
Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	48 - 490
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	58 / 54 *
SERBATOIO		
Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	11
Capacità recupero	l	12
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	24 - 26,5
Lunghezza cavo	m	15
Dimensioni	mm	640x450x502

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.00
Brush Solution Diffuser	40.5000.05
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00
Set gomme tergitore para (fronte/retro)	96.0085.00
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V	22.0509.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene soft	40.5000.01
Spazzola cilindrica polipropilene hard	40.5000.02
Spazzola cilindrica Tynex grit 360	40.5000.03
Spazzola cilindrica Tynex grit 80	40.5000.08
Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh	22.0571.00
Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh	22.0571.01
Caricabatterie esterno 24V 5A	22.0619.00
Caricabatterie esterno 24V 10A	22.0619.01
Caricabatterie auto 24-12V 3A	18.0065.00

(*) Funzione modalità silenziosa

ROLLY NRG 11 M 33



LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE ROLLY NRG

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva:

- 11 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivottanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti. Batterie al litio: la potenza in una valigetta
- Le batterie al litio di ultima generazione, racchiuse in una pratica valigetta, garantiscono un'elevata autonomia (oltre un'ora nella versione standard con batterie da 10Ah, più di due ore nella versione top con batterie da 20Ah!), affidabilità e prestazioni di alto livello. Pulizia ed asciugatura eccellenti:
- testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco;
- lo speciale tergitoro ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati
- bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole.

Una macchina start & go: Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti:

- pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina;
- leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni;
- manutenzione ordinaria semplice e veloce.

Disponibile in due versioni, rispettivamente con batterie standard da 10Ah e da 20Ah.



Maniglione ergonomico con sistema di sgancio (brevettato)



Tre livelli di pressione a terra selezionabili



Batterie al litio disponibili in due varianti (10 Ah e 20 Ah)



Sistema tergitoro a doppia aspirazione alternata (brevettato)



Dimensioni compatte per lavorare dove nessuno arriva



Manutenzione facile e veloce



Facile da trasportare, parcheggiare e riporre

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROLLY NRG 11 M 33 BC 10 Ah
ROLLY NRG 11 M 33 BC 20 Ah

CODICE

13.5110.00
17.5110.00

PEZZI / PALLET

1
1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	330
Larghezza di aspirazione	mm	420
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1320 - 800
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	270
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh (**) Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh (***)	
Autonomia	h - min	1 h (**) 2 h (***)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	---

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	80 - Cil. x 1
Potenza motore x numero	W x nr	120 x 1
Velocità motore	giri/min.	800
Pressione specifica	g/cm ²	35 - 71 - 160

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	48 - 490
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	58 / 54 *

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	11
Capacità recupero	l	12
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	24 - 26,4 (10Ah) / 27,6 (20Ah)
Lunghezza cavo	m	---
Dimensioni	mm	640x450x502

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.00
Brush Solution Diffuser	40.5000.05
Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00
Set gomme tergitoro para (fronte/retro)	96.0085.00
Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh (**)	22.0571.00
Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh (***)	22.0571.01
Caricabatterie esterno 24V 5A	22.0619.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene soft	40.5000.01
Spazzola cilindrica polipropilene hard	40.5000.02
Spazzola cilindrica Tynex grit 360	40.5000.03
Spazzola cilindrica Tynex grit 80	40.5000.08
Caricabatterie esterno 24V 10A	22.0619.01
Caricabatterie auto 24-12V 3A	18.0065.00
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V	22.0509.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) Per versione 10 Ah

(***) Per versione 20 Ah

ROYAL 15 E 38

LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE ROYAL 15

Royal 15 è la lavasciuga uomo a terra compatta ideale per la pulizia di superfici piccole e medie come negozi, laboratori, uffici e ristoranti e che, grazie ai 15 litri di capacità ed alla pista di lavaggio da 385 mm, garantisce una resa fino a 1.540 m²/h. Il maniglione reclinabile in alluminio, robusto ed estremamente maneggevole, permette la massima manovrabilità negli spazi stretti. Anche il design è studiato in ogni dettaglio per garantire il massimo comfort all'operatore: le linee pulite che ne definiscono la struttura compatta e l'impiego di pratici vani in cui riporre tutte le parti sporgenti della macchina (come tubi e cavi) aiutano a migliorare la maneggevolezza di Royal 15. L'utilizzo della macchina è semplice e agevolato dal pannello comandi pratico e intuitivo che permette il controllo delle principali funzioni. Il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. La bassa rumorosità, garantita dalla funzione silent mode, permette a Royal di essere perfetta per il day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole). Royal 15 E 38 è alimentata da rete elettrica ed è dotata di un cavo standard da 15 metri.



Maniglione regolabile e reclinabile



Pannello comandi con display



Eco System



Coperchio removibile + galleggiante + filtro protezione motore



Tergitore compatto: perfetta asciugatura anche in curva



Ruote antitraccia di grande diametro



Prolunga cavo da 15 m



Facile accesso a tutte le componenti

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROYAL 15 E 38

CODICE

10.5050.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	477
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1540 - 924
Alimentazione	Cavo 230V - 50Hz	
Potenza installata	W	470
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	385/15"x1
Potenza motore x numero	W x nr	280 x 1
Velocità motore	giri/min.	130
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	39/52

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	---
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	140/1427
Portata d'aria	l/s	21
Rumorosità	dB(A)	64 / 61 (*)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	15
Capacità recupero	l	17
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	46,2 / ---
Lunghezza cavo	m	15
Dimensioni	mm	772x477x731

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

CODICE

Tubo di carico acqua	30.0366.00
15" spazzola polipropilene 0,7	40.0008.00
Set gomme tergiture in para (fronte/retro)	96.0218.00
Prolunga cavo 15 m	34.0285.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

CODICE

15" Spazzola polipropilene soft ø 0,5	40.0408.00
15" Spazzola polipropilene ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0218.01
Kit paraspruzzi	96.0211.00

(*) Funzione modalità silenziosa

ROYAL 15 M 38 BC Lithium

LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE ROYAL 15

Royal 15 è la lavasciuga uomo a terra compatta ideale per la pulizia di superfici piccole e medie come negozi, laboratori, uffici e ristoranti e che, grazie ai 15 litri di capacità ed alla pista di lavaggio da 385 mm, garantisce una resa fino a 1.540 m²/h. Il maniglione reclinabile in alluminio, robusto ed estremamente maneggevole, permette la massima manovrabilità negli spazi stretti. Anche il design è studiato in ogni dettaglio per garantire il massimo comfort all'operatore: le linee pulite che ne definiscono la struttura compatta e l'impiego di pratici vani in cui riporre tutte le parti sporgenti della macchina (come tubi e cavi) aiutano a migliorare la maneggevolezza di Royal 15. L'utilizzo della macchina è semplice e agevolato dal pannello comandi pratico e intuitivo che permette il controllo delle principali funzioni. Il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. La bassa rumorosità, garantita dalla funzione silent mode, permette a Royal di essere perfetta per il day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole). Le batterie agli ioni di litio, in dotazione, hanno una durata maggiore e una manutenzione ridotta rispetto alle batterie tradizionali. Possono essere ricaricate in qualsiasi momento, anche parzialmente durante brevi pause di utilizzo, senza danneggiarsi. Il caricabatterie a bordo, inoltre, contribuisce ad aumentare la produttività poiché rende possibile ricaricare la macchina in qualsiasi luogo sia disponibile una presa di corrente, evitando inutili perdite di tempo. Disponibile in due versioni full package (BC Lithium e BC Lithium Plus), Royal è in grado di raggiungere fino a 2 ore di autonomia nella versione BC Lithium Plus.




Maniglione regolabile e reclinabile



Pannello comandi con display



Eco System



Coperchio removibile + galleggiante + filtro protezione motore



Tergitore compatto: perfetta asciugatura anche in curva



Ruote antitraccia di grande diametro



Batterie Lithium



Facile accesso a tutte le componenti

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROYAL 15 M 38 BC LITHIUM

ROYAL 15 M 38 BC LITHIUM PLUS

CODICE

13.4050.00

15.4050.00

PEZZI / PALLET

1

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	477
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1540 - 924
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	470
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo	Batteria Lithium 24V 312Wh (*) - Batteria Lithium 24V 547Wh (**)	
Autonomia	h - min	1h (*) - 2h (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	154x233x134 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	385/15"x1
Potenza motore x numero	W x nr	280 x 1
Velocità motore	giri/min.	130
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	39/52

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	---
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	140/1427
Portata d'aria	l/s	21
Rumorosità	dB(A)	64 / 61 (***)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	15
Capacità recupero	l	17
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	45 - 47,15 (*) / 45,4 - 48,55 (**)
Dimensioni	mm	772x477x731

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Tubo di carico acqua	30.0366.00
15" spazzola polipropilene 0,7	40.0008.00
Set gomme tergiture in para (fronte/retro)	96.0218.00
Caricabatterie 24V 5A (*)	18.0104.01
Batteria Lithium 24V 312Wh (*)	18.0107.00
Caricabatterie 24V 9A (**)	18.0103.01
Batteria Lithium 24V 547Wh (**)	18.0108.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

15" Spazzola polipropilene soft ø 0,5	40.0408.00
15" Spazzola polipropilene ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0218.01
Kit paraspruzzi	96.0211.00

(*) Per versione Lithium

(**) Per versione Lithium PLUS

(***) Funzione modalità silenziosa

FR 30 E 45


 PATENTED

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE FR 30 - A CAVO

FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante, che le garantisce la massima personalità e funzionalità. Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- La massima manovrabilità: grazie alle dimensioni compatte e al "passo corto" delle ruote pivottanti, che facilitano i movimenti dell'operatore garantendo al tempo stesso il massimo controllo;
- Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- un innovativo sistema di filtri, a protezione di tutte le componenti principali.

Un perfetto mix di estetica, innovazione e funzionalità tecniche di alto livello, che fa di FR 30 la lavasciuga ideale per tutte le attività di pulizia in aree di piccole e medie dimensioni. FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. FR 30 E 45 è alimentata da rete elettrica ed è dotata di un cavo di 15 metri.



Touch System



Filtro a immersione



Tergitore regolabile e compatto



Debris tray + filtro



Serbatoio ribaltabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

FR 30 E 45 TOUCH

CODICE

10.4182.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	430
Larghezza di aspirazione	mm	650
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1720 - 860
Alimentazione	Cavo 230V 50Hz	
Potenza installata	W	850
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	430 - 17" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	450 x 1
Velocità motore	giri/min.	140
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	21 - 20,3

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1189
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	64

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	30
Capacità recupero	l	33
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	71
Lunghezza cavo	m	15
Dimensioni	mm	1210x560x1020

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
Prolunga cavo 15 m	34.0285.00
17" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0263.00
Setole paraspruzzi	40.4006.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0159.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

MODELLO	CODICE
Prolunga cavo 25 m	34.0427.00
17" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0102.00
17" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0011.00
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (*)	96.0171.00

(*) Il limite massimo di pesi installabili è uno

FR 30 SM 45



LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE FR 30 - MANUALE

FR 30 SM 45 TOUCH è l'ultima nata della famiglia FR 30 TOUCH. Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo. Il design moderno e impattante caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle elevate potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- Il sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo;
- Il tergitore è regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali;
- Le performance elevate produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 1 ora e mezza), prestazioni di alto livello.

FR 30 SM 45 TOUCH è disponibile in due versioni: base e full package (con batterie e caricabatterie).



Pannello comandi



Filtro a immersione



Tergitore regolabile e compatto



Debris tray + filtro motore aspirazione



Serbatoio ribaltabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
FR 30 SM 45 TOUCH	10.4187.00	1
FR 30 SM 45 BC TOUCH	13.4187.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	430
Larghezza di aspirazione	mm	650
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1720 - 1030
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	600
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 50Ah (*)
Autonomia	h - min 1 h e 30 min
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 340x340x240 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	430 - 17" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	200 x 1
Velocità motore	giri/min.	120
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	18 - 17,4

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1189
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	64

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	30
Capacità recupero	l	33
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	66 - 104
Dimensioni	mm	1210x560x1020

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
17" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Caricabatterie a bordo 24V 5A (*)	22.0630.00
Set 2 batterie gel 12V 50Ah (*)	18.0026.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0159.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0102.00
17" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0011.00
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (**)	96.0171.00

(*) Per versione BC

(**) Il limite massimo di pesi installabili è uno

FR 30 M 45


 PATENTED

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE FR 30 - MANUALE

FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante. Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- Il pannello comandi con display: interattivo e di facile utilizzo, permette la rapida selezione di tutte le principali funzioni della macchina;
- La funzione "modalità silenziosa": ideale per il day cleaning ed in tutti gli ambienti (ospedali, scuole, case di riposo) dove essere silenziosi è un elemento imprescindibile e qualificante;
- Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- Un innovativo sistema di filtri, a protezione di tutte le componenti principali;
- Le performance: elevata produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 2 ore), prestazioni eccellenti.

FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.



Touch System



Funzione modalità silenziosa



Filtro a immersione



Tergitore regolabile e compatto



Debris tray + filtro



Serbatoio ribaltabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
FR 30 M 45 TOUCH	10.4180.00	1
FR 30 M 45 BC TOUCH	13.4180.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	430
Larghezza di aspirazione	mm	650
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1720 - 1030
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	750
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (**)	
Autonomia	h - min	2 h e 15 min
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	340x340x240 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	430 - 17" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	350 x 1
Velocità motore	giri/min.	190
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	18 - 17,4

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1189
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	64/58*

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	30
Capacità recupero	l	33
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	68 - 121
Dimensioni	mm	1210x560x1020

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
17" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (**)	22.0623.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (**)	18.0000.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0263.00
Setole paraspruzzi	40.4006.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0159.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0102.00
17" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0011.00
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)	96.0171.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) Per versione BC

(***) Il limite massimo di pesi installabili è uno

FR 30 D 45



LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE FR 30 - CON TRAZIONE

FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante. Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- Il pannello comandi con display: interattivo e di facile utilizzo, permette la rapida selezione di tutte le principali funzioni della macchina;
- La funzione "modalità silenziosa": ideale per il day cleaning ed in tutti gli ambienti (ospedali, scuole, case di riposo) dove essere silenziosi è un elemento imprescindibile e qualificante;
- Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali;
- Le performance: alta velocità (fino a 4,5 km/h), elevata produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 2 ore), prestazioni eccellenti.

FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. FR 30 D 45 TOUCH è disponibile in due versioni: base e full package (con caricabatterie e batterie).



Touch System



Funzione modalità silenziosa



Filtro a immersione



Tergitore regolabile e compatto



Debris tray + filtro



Serbatoio ribaltabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
FR 30 D 45 TOUCH	10.4183.00	1
FR 30 D 45 BC TOUCH	13.4183.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	430
Larghezza di aspirazione	mm	650
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1935 - 1160
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	930
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (**)
Autonomia	h - min 2 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 340x340x240 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	430 - 17" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	350 x 1
Velocità motore	giri/min.	190
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	18 - 17,4

TRAZIONE

Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	4,5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1189
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	64/58*

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	30
Capacità recupero	l	33
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	74 - 127
Dimensioni	mm	1210x560x1020

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
17" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (**)	22.0623.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (**)	18.0000.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0263.00
Setole paraspruzzi	40.4006.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0159.00
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)	96.0171.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0102.00
17" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0011.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) Per versione BC

(***) Il limite massimo di pesi installabili è uno

FR 30 D 50

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE FR 30 - CON TRAZIONE



FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante. Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- Il pannello comandi con display: interattivo e di facile utilizzo, permette la rapida selezione di tutte le principali funzioni della macchina;
- La funzione "modalità silenziosa": ideale per il day cleaning ed in tutti gli ambienti (ospedali, scuole, case di riposo) dove essere silenziosi è un elemento imprescindibile e qualificante;
- Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali;
- Le performance: alta velocità (fino a 4,5 km/h), testata bispazzola (500 mm di pista di lavaggio) per ottenere la massima produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 2 ore), prestazioni eccellenti.

FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. FR 30 D 50 TOUCH è disponibile in due versioni: base e full package (con caricabatterie e batterie).



Touch System



Funzione modalità silenziosa



Filtro a immersione



Tergitore regolabile e compatto



Serbatoio ribaltabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
FR 30 D 50 TOUCH	10.4181.00	1
FR 30 D 50 BC TOUCH	13.4181.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	500
Larghezza di aspirazione	mm	650
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	2250 - 1350
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	1030
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (***)
Autonomia	h - min 2 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 340x340x240 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	255 - 10" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	450 x 1
Velocità motore	giri/min.	200
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	20 - 30,3

TRAZIONE

Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	4,5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1189
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	64/58*

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	30
Capacità recupero	l	33
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	76 - 129
Dimensioni	mm	1100x570x1020

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
10" Spazzola polipropilene ø 0.7 (**)	40.0010.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (***)	22.0623.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (***)	18.0000.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0264.00
Setole paraspruzzi	40.4006.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0159.00
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (****)	96.0171.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
10" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0110.00
10" Spazzola tynex ø 0.9 grit 80	40.0510.00
10" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0210.00
Disco trascinatore 250 mm (per pad da 10")	40.1110.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0011.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) 2 Spazzole nella dotazione standard

(***) Per versione BC

(****) Il limite massimo di pesi installabili è uno

ROUND 45 E 55


 PATENTED

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE ROUND 45 - A CAVO

Round 45 E 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia e la doppia pressione della testata spazzola rendono ROUND 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. ROUND 45 è oggi disponibile con una novità di assoluto rilievo: TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli & Wirbel, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza, affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto



Serbatoio ribaltabile



Paraspruzzi sganciabile con setole



Cavo 25 m nella dotazione standard

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROUND 45 E 55 TOUCH

CODICE

10.4224.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	2120 - 1060
Alimentazione	Cavo 230V - 50Hz	
Potenza installata	W	1360
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	750 x 1
Velocità motore	giri/min.	170
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	29 - 18,8 ; 34 - 22

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	600
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	63

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	45
Capacità recupero	l	47
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	91,5
Lunghezza cavo	m	25
Dimensioni	mm	1210x560x1040

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Tube di carico acqua	CODICE	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene ø 0.7		40.0003.00
Brush Solution Diffuser		96.0207.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)		24.0265.00
Setole paraspruzzi		40.4003.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)		96.0091.01
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (*)		96.0171.00
Prolunga cavo 25 m		34.0427.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

21" Spazzola polipropilene ø 0.9	CODICE	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene ø 1.2		40.0303.00
21" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80		40.0203.00
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")		40.1003.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)		96.0055.00
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (*)		96.0171.00

(*) Il limite massimo di pesi installabili è due, raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale

ROUND 45 SM 55



LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE ROUND 45 - MANUALE

Round 45 SM 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono ROUND 45 SM un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SM si presenta con novità di assoluto rilievo.

- **Simply Manual:** un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo;
- **TOUCH SYSTEM:** il sistema a sensori, brevettato, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina.

Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo! ROUND 45 SM 55 TOUCH è disponibile in tre versioni: una base e due full package, con caricabatterie e batterie inclusi (fino a 2 ore di autonomia nella versione BC PLUS).



Pannello comandi



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	2120 - 1270
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	750
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	
BATTERIE		
Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 50Ah (*) - Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (**)	
Autonomia	h - min	1 h e 15 min (*) - 2 h (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	340x340x285 X 1
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	350 x 1
Velocità motore	giri/min.	115
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	25,5 - 16,5
TRAZIONE		
Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1189
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	63

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	45
Capacità recupero	l	47
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	90,5 - 143,5
Dimensioni	mm	1210x560x1040

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0091.01
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)	96.0171.00
Set 2 batterie gel 12V 50Ah (*)	18.0026.00
Caricabatterie a bordo 24V 5A (*)	22.0630.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (**)	18.0000.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (**)	22.0623.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
21" Spazzola polipropilene Ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene Ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinatori 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0055.00
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)	96.0171.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Per versione BC

(**) Per versione BC PLUS

(***) Il limite massimo di pesi installabili è due, raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale

(****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

ROUND 45 M 55



LAVASCIUGA PAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE ROUND 45 - MANUALE

Round 45 M 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia 45 litri di capacità, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione "modalità silenziosa", il sistema automatizzato di erogazione del chimico rendono Round 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. ROUND 45 è oggi disponibile con due novità di assoluto rilievo:

- TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori brevettato Ghibli & Wirbel, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza, affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo;
- ECO SYSTEM, il nuovo programma ecologico di Ghibli & Wirbel, facilmente azionabile dal pannello comandi, che riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo comunque, le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente.



Pannello di controllo con display



Password utente, praticità e sicurezza



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto



Eco System



Chemical mixing system

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROUND 45 M 55 TOUCH
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH

CODICE

10.4221.00
17.4221.00

PEZZI / PALLET

1
1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	2120 - 1270
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	1060
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (*)
Autonomia	h - min 1 h e 30 min
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 340x340x285 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	63/57 (**)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l 45
Capacità recupero	l 47
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg 90,5 - 143,5
Dimensioni	mm 1210x560x1040

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0265.00
Setole paraspruzzi	40.4003.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0091.01
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)	96.0171.00
Set 2 batterie 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (*)	22.0623.00
Chemical mixing system (*)	96.0048.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
21" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0055.00
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)	96.0171.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Per versione BC CHEM

(**) Funzione modalità silenziosa

(***) Il limite massimo di pesi installabili è due,

raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale

(****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

ROUND 45 SD 55


 PATENTED

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE ROUND 45 - CON TRAZIONE

Round 45 SD 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono ROUND 45 SD un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SD si presenta con novità di assoluto rilievo:

- **Simply Driven:** un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di guidabilità ed utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo;
- **TOUCH SYSTEM:** il sistema a sensori, brevettato, che permette all'operatore massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina.

Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo! ROUND 45 SD 55 TOUCH è disponibile in tre versioni: una base e due full package, con caricabatterie e batterie inclusi (fino a 2 ore e 45 minuti di autonomia nella versione BC PLUS).



Pannello comandi



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00	1

CODICE

PEZZI / PALLET

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	2650 - 1590
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	1090
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (*) - Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (**)
Autonomia	h - min 1 h e 30 min (*) - 2 h e 45 min (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 340x340x285 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	350 x 1
Velocità motore	giri/min.	115
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	25,5 - 16,5

TRAZIONE

Potenza motore	W	180
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1791
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	63

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	45
Capacità recupero	l	47
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	109 - 189
Dimensioni	mm	1210x560x1040

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

CODICE

Tubo di carico acqua	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0091.01
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)(****)	96.0171.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**)	18.0001.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (*) (**)	22.0623.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

CODICE

21" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinateore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0055.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Per versione BC

(**) Per versione BC PLUS

(***) 2 nella dotazione standard

(****) Il limite massimo di pesi installabili è due,

raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale

(*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

ROUND 45 D 55

PATENTED

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE ROUND 45 - CON TRAZIONE

Round 45 D 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia 45 litri di capacità, tre ore di autonomia, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione "modalità silenziosa", il sistema automatizzato di erogazione del chimico rendono Round 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. L'ampia spazzola da 21" e una velocità regolabile fino a 5 km/h permettono una resa oraria di lavoro pari a 2650 m²/h. ROUND 45 è oggi disponibile con due novità di assoluto rilievo:

- TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli & Wirbel, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo;
- ECO SYSTEM, il nuovo programma ecologico di Ghibli & Wirbel, facilmente azionabile dal pannello comandi, che riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo comunque, le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente.



Pannello di controllo con display



Password utente, praticità e sicurezza



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto



Eco System



Chemical mixing system

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROUND 45 D 55 TOUCH

ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH

CODICE

10.4222.00

17.4222.00

PEZZI / PALLET

1

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	2650 - 1590
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	1240
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*)
Autonomia	h - min 2 h e 30 min
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 340x340x285 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7

TRAZIONE

Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	63/57 (**)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	45
Capacità recupero	l	47
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	109 - 189
Dimensioni	mm	1210x560x1040

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0265.00
Setole paraspruzzi	40.4003.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0091.01
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)(****)	96.0171.00
Set 2 batterie 12V 105Ah (*)	18.0001.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (*)	22.0623.00
Chemical mixing system (*)	96.0048.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
21" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0055.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(*) Per versione BC CHEM

(**) Funzione modalità silenziosa

(***) 2 nella dotazione standard

****) Il limite massimo di pesi installabili è due, raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale

*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

ROUND 45 D 60


 PATENTED

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE ROUND 45 - CON TRAZIONE

Round 45 D 60 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia 45 litri di capacità, tre ore di autonomia, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione "modalità silenziosa", il sistema automatizzato di erogazione del chimico rendono Round 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. L'ampia testata bispazzola e una velocità regolabile fino a 5 km/h permettono una resa oraria di lavoro pari a 3050 m²/h. ROUND 45 è oggi disponibile con due novità di assoluto rilievo:

- TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli & Wirbel, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo;
- ECO SYSTEM, il nuovo programma ecologico di Ghibli & Wirbel, facilmente azionabile dal pannello comandi, che riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo comunque, le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente.



Pannello di controllo con display



Password utente, praticità e sicurezza



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto



Eco System



Chemical mixing system

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00	1
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	600
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	3050 - 1830
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	1190
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	
BATTERIE		
Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*)	
Autonomia	h - min	2 h e 30 min
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	340x340x285 X 1
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	310 - 12" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	450 x 1
Velocità motore	giri/min.	200
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	27 - 27 ; 32 - 32
TRAZIONE		
Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	63/57 (**)

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	45
Capacità recupero	l	47
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	116 - 196
Dimensioni	mm	1125x670x1040

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
12" Spazzola polipropilene ø 0.7 (***)	40.0001.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0266.00
Setole paraspruzzi	40.4007.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0091.01
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)(****)	96.0171.00
Set 2 batterie 12V 105Ah (*)	18.0001.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (*)	22.0623.00
Chemical mixing system (*)	96.0048.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
12" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0101.00
12" Spazzola polipropilene ø 1.2	40.0301.00
12" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0201.00
Disco trascinate 290 mm (per pad da 12")	40.1001.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0055.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(*) Per versione BC CHEM

(**) Funzione modalità silenziosa

(***) 2 nella dotazione standard

(****) Il limite massimo di pesi installabili è due,

raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale

(*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

S2 80 D 70

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE S2 - CON TRAZIONE

La lavasciugapavimenti S2 80 D 70 è caratterizzata da una doppia spazzola e dalla doppia trazione "modulata" con differenziale (che ne garantisce una manovrabilità eccellente) e da un'estrema sicurezza d'uso in ogni condizione di lavoro. E' una macchina dal design ergonomico, solida, potente ed affidabile. La versione S2 80 D 70 BC è caratterizzata dalla presenza a bordo di caricabatterie e quattro batterie al gel. Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo munito di diagnostica, contatore e potenziometro per stabilire la velocità di lavoro. Testata spazzole caratterizzata da due potenti motoriduttori, di paracolpi e paraspruzzi di serie. Manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata.



Serbatoio recupero
con molla a gas



Tergipavimenti
regolabile



Pannello comandi



Telaio robusto

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
S2 80 D 70	10.0270.00	1
S2 80 D 70 BC	13.0270.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	700
Larghezza di aspirazione	mm	950
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	3400 - 2040
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	1500
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo		Set 4 batterie Gel 6V 180Ah (*)
Autonomia	h - min	4 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	485x380x290 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	360 - 14" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	350 x 2
Velocità motore	giri/min.	190
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	35 - 31,2

TRAZIONE

Potenza motore	W	250
Velocità avanzamento massima	Km/h	5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	165 - 1.700
Portata d'aria	l/s	32
Rumorosità	dB(A)	66

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	80
Capacità recupero	l	90
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	129 - 255
Dimensioni	mm	1250x710x1080

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
14" Spazzola polipropilene ø 0,9 (**)	40.0106.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00
Set gomme tergitoro fronte/retro (para)	96.0160.00
Set 4 batterie gel 6V 180Ah (*)	18.0009.00
Caricabatterie a bordo 24 V 20A (*)	22.0046.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
14" Spazzola polipropilene ø 0,7	40.0006.00
14" Spazzola polipropilene ø 1,2	40.0306.00
14" Spazzola tynex ø 0,9 grit 80	40.0206.00
Disco trascinatore 345 mm (per pad da 14")	40.1006.00
Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	96.0161.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) Per versione BC

(**) 2 Spazzole nella dotazione standard

(***) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

LAVASCIUGA OPERATORE A BORDO



RACER R 85 FD 65

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RACER

Racer R 85 FD 65 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie dimensioni. Compatta ed estremamente manovrabile, Racer è in grado di muoversi senza problemi anche negli spazi più stretti e congestionati, come ad esempio corridoi e casse di supermercato, evitando gli ostacoli in modo rapido ed efficace. 85 litri di capacità e una pista di lavaggio da 650 mm assicurano le migliori performance di pulizia. La bassa rumorosità, inoltre, permette a Racer di essere adeguata al day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole). Grazie all'extra pressione a terra (facilmente attivabile dal pannello comandi) Racer è in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di sporco; la testata retrattile, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Racer impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore in alluminio, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Racer è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti. Disponibile in tre versioni, una base e due full package (BC e BC PLUS), con batterie e caricabatterie inclusi, Racer è in grado di raggiungere 4 ore di autonomia nella versione BC PLUS!



Pannello comandi con display



Funzione "Ready to go"



Eco System



Dimensioni compatte, agile in spazi stretti



Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia



Tergitore compatto con gomme naturali



Testata retrattile in alluminio



Funzione modalità silenziosa

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

RACER R 85 FD 65

RACER R 85 FD 65 BC

RACER R 85 FD 65 BC PLUS

CODICE

10.0675.00

13.0675.00

15.0675.00

PEZZI / PALLET

1

1

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	650
Larghezza di aspirazione	mm	850
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	4000 - 2400
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	2150
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*) - Set 4 batterie Gel 6V 180Ah (**)
Autonomia	h - min 2 h (*) - 4 h (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 380x540x310 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	330 - 13" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	32,5;49,5 - 30;46

TRAZIONE

Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	125 - 1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	68/59 (***)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	80
Capacità recupero	l	85
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	213 - 285 (*) - 333 (**)
Dimensioni	mm	1375x880x1230

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Modello	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
13" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (****)	40.0011.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi	22.0712.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0176.00
Set 2 batterie 12V 105Ah (*)	22.0724.00
Set 4 batterie 6V 180Ah (**)	22.0717.00
Caricabatterie a bordo 24V 13A (*)	18.0095.00
Caricabatterie a bordo 24V 30A (**)	18.0089.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

Modello	CODICE
13" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0111.00
13" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0215.00
Disco trascinatore 330 mm (per pad da 13")	40.1004.00
Set gomme tergitore poliuretano (fronte/retro)	96.0176.01
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit faro anteriore	96.0180.00
Kit lampeggiante	96.0181.00
Kit asciugatura angoli	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(*) Per versione BC

(**) Per versione BC PLUS

(***) Funzione modalità silenziosa

(****) 2 spazzole nella dotazione standard

(*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

RACER R 85 FD 65 BC Lithium

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RACER

Racer R 85 FD 65 BC Lithium è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie dimensioni. Compatta ed estremamente manovrabile, Racer è in grado di muoversi senza problemi anche negli spazi più stretti e congestionati, come ad esempio corridoi e casse del supermercato, evitando gli ostacoli in modo rapido ed efficace. 85 litri di capacità e una pista di lavaggio da 650 mm assicurano le migliori performance di pulizia. La bassa rumorosità permette inoltre a Racer di essere adeguata al day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole). Grazie all'extra pressione a terra, facilmente attivabile dal pannello comandi, Racer è in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di sporco; la testata retrattile, capace di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Racer impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore in alluminio, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Racer è in grado di raggiungere 2 ore di autonomia grazie alla batteria al litio, che può essere ricaricata in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza danneggiarsi (nessun "effetto memoria"). Racer è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti.

Li




Pannello comandi con display



Funzione "Ready to go"



Eco System



Batteria al litio



Dimensioni compatte, agile in spazi stretti



Tergitore compatto con gomme naturali



Testata retrattile in alluminio



Funzione modalità silenziosa

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

RACER R 85 FD 65 BC Lithium

CODICE

14.0675.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	650
Larghezza di aspirazione	mm	850
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	4000 - 2400
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	2150
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo	Batteria Lithium 24V 100Ah
Autonomia	h - min 2 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 380x540x310 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	330 - 13" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	32,5;49,5 - 30;46

TRAZIONE

Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	125 - 1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	68/59 (*)

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	80
Capacità recupero	l	85
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	213 - 253
Dimensioni	mm	1375x880x1230

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Tube di carico acqua	30.0024.00
13" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (**)	40.0011.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi	22.0712.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0176.00
Batteria Lithium 24V 100Ah	18.0099.00
Caricabatterie a bordo 24V 30A	18.0096.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

13" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0111.00
13" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0215.00
Disco trascinatore 330 mm (per pad da 13")	40.1004.00
Set gomme tergitore poliuretano (fronte/retro)	96.0176.01
Chemical mixing system	96.0179.00
Kit faro anteriore	96.0180.00
Kit lampeggiante	96.0181.00
Kit asciugatura angoli	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) 2 spazzole nella dotazione standard

(***) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

RACER R 85 FD 75

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RACER

Racer R 85 FD 75 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie dimensioni. Compatta ed estremamente manovrabile, Racer è in grado di muoversi senza problemi anche negli spazi più stretti e congestionati, come ad esempio corridoi e casse di supermercato, evitando gli ostacoli in modo rapido ed efficace. 85 litri di capacità e una pista di lavaggio da 750 mm assicurano le migliori performance di pulizia. La bassa rumorosità, inoltre, permette a Racer di essere adeguata al day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole). Grazie all'extra pressione a terra (facilmente attivabile dal pannello comandi) Racer è in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di sporco; la testata retrattile, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Racer impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore in alluminio, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Racer è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti. Disponibile in tre versioni, una base e due full package (BC e BC PLUS), con batterie e caricabatterie inclusi, Racer è in grado di raggiungere 4 ore di autonomia nella versione BC PLUS!



Pannello comandi con display



Funzione "Ready to go"



Eco System



Funzione modalità silenziosa



Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia



Gruppo tergitore in alluminio



Testata retrattile con paraspruzzi



Chemical mixing system (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

RACER R 85 FD 75

RACER R 85 FD 75 BC

RACER R 85 FD 75 BC PLUS

CODICE

10.0775.00

13.0775.00

15.0775.00

PEZZI / PALLET

1

1

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	750
Larghezza di aspirazione	mm	950
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	4500 - 2700
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	2150
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*) - Set 4 batterie Gel 6V 180Ah (**)	
Autonomia	h - min	2 h (*) - 4 h (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	380x540x310 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	380 - 15" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	35;52 - 21;32

TRAZIONE

Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	125 - 1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	68/59 (***)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
-----------	------------------	--

Capacità soluzione	l	80
Capacità recupero	l	85
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	213 - 285 (*) - 333 (**)
Dimensioni	mm	1375x950x1230

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
15" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (****)	40.0008.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi	22.0729.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0177.00
Set 2 batterie 12V 105Ah (*)	22.0724.00
Set 4 batterie 6V 180Ah (**)	22.0717.00
Caricabatterie a bordo 24V 13A (*)	18.0095.00
Caricabatterie a bordo 24V 30A (**)	18.0089.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
15" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergiture poliuretano (fronte/retro)	96.0177.01
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit faro anteriore	96.0180.00
Kit lampeggiante	96.0181.00
Kit asciugatura angoli	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(*) Per versione BC

(**) Per versione BC PLUS

(***) Funzione modalità silenziosa

(****) 2 spazzole nella dotazione standard

(*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

RACER R 85 FD 75 BC Lithium

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RACER

Racer R 85 FD 75 BC Lithium è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie dimensioni. Compatta ed estremamente manovrabile, Racer è in grado di muoversi senza problemi anche negli spazi più stretti e congestionati, come ad esempio corridoi e casse di supermercato, evitando gli ostacoli in modo rapido ed efficace. 85 litri di capacità e una pista di lavaggio da 750 mm assicurano le migliori performance di pulizia. La bassa rumorosità, inoltre, permette a Racer di essere adeguata al day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole). Grazie all'extra pressione a terra (facilmente attivabile dal pannello comandi) Racer è in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di sporco; la testata retrattile, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Racer impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore in alluminio, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Racer è in grado di raggiungere 2 ore di autonomia grazie alla batteria al litio, che può essere ricaricata in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza danneggiarsi (nessun "effetto memoria"). Racer è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti.

Lithium



Pannello comandi con display



Funzione "Ready to go"



Eco System



Batteria al litio



Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia



Gruppo tergitore in alluminio



Testata retrattile con paraspruzzi



Chemical mixing system (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

RACER R 85 FD 75 BC Lithium

CODICE

14.0775.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	750
Larghezza di aspirazione	mm	950
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	4500 - 2700
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	2150
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Batteria Lithium 24V 100Ah
Autonomia	h - min 2 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 380x540x310 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	380 - 15" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	35;52 - 21;32

TRAZIONE

Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	125 - 1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	68/59 (*)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l 80
Capacità recupero	l 85
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg 213 - 253
Dimensioni	mm 1375x950x1230

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Tube di carico acqua	30.0024.00
15" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (**)	40.0008.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi	22.0729.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0177.00
Batteria Lithium 24V 100Ah	18.0099.00
Caricabatterie a bordo 24V 30A	18.0096.00
Caricabatterie a bordo 24V 13A (*)	18.0095.00
Caricabatterie a bordo 24V 30A (**)	18.0089.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

15" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergitore poliuretano (fronte/retro)	96.0177.01
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit faro anteriore	96.0180.00
Kit lampeggiante	96.0181.00
Kit asciugatura angoli	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) 2 spazzole nella dotazione standard

(***) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

RANGER R 115 FD 75 CHEM

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RANGER

Ranger R 115 FD 75 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie e grandi dimensioni che associa prestazioni di alto livello ad ergonomia e massimo comfort per l'operatore. 115 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (750 mm) garantiscono una produttività di circa 4500 m²/h. L'extra pressione a terra e l'azione del detergente (chemical mixing system) assicurano risultati di pulizia eccellenti; la robusta testata in alluminio in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Ranger impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina, garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Ranger è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti. Disponibile in tre versioni, una base e due full package (BC e BC PLUS), con batterie e caricabatterie inclusi, Ranger è in grado di raggiungere perfino 7 ore di autonomia nella versione BC PLUS!



Pannello comandi con display



Funzione "Ready to go"



Chemical mixing system



Extra pressione a terra



Gruppo testata e tergitore in alluminio



Agile accesso a tutte le componenti



Manovrabilità e controllo



Ergonomia e comfort

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

RANGER R 115 FD 75 CHEM

RANGER R 115 FD 75 BC CHEM

RANGER R 115 FD 75 BC CHEM PLUS

CODICE

10.0715.00

13.0715.00

17.0715.00

PEZZI / PALLET

1

1

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	750
Larghezza di aspirazione	mm	950
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	4500 - 2700
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	2300
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 4 batterie Gel 6V 240Ah (*) - Batteria Pb Wet 24V 320Ah (**)
Autonomia	h - min 5 h (*) - 7 h (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 380x625x440 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	380 - 15" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	35;70 - 21;43

TRAZIONE

Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	125 - 1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	67/59 (***)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	110
Capacità recupero	l	115
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	246 - 432 (*) - 506 (**)
Dimensioni	mm	1470x950x1365

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Kit di carico acqua	30.0024.00
15" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (****)	40.0008.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi	22.0729.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0177.00
Set 4 batterie 6V 240Ah (*)	22.0718.00
Batteria 24V 320Ah (**)	22.0723.00
Caricabatterie a bordo 24V 30A (*) (**)	18.0089.00
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit lampeggiante	96.0181.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

15" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergitore poliuretano (fronte/retro)	96.0177.01
Kit faro anteriore	96.0180.00
Kit asciugatura angoli	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(*) Per versione BC CHEM

(**) Per versione BC CHEM PLUS

(***) Funzione modalità silenziosa

(****) 2 spazzole nella dotazione standard

(*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

RANGER R 115 FD 75 BC Lithium CHEM

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RANGER

Ranger R 115 FD 75 BC Lithium CHEM è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie e grandi dimensioni che associa prestazioni di alto livello ad ergonomia e massimo comfort per l'operatore. 115 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (750 mm) garantiscono una produttività di circa 4500 m²/h. L'extra pressione a terra e l'azione del detergente (chemical mixing system) assicurano risultati di pulizia eccellenti; la robusta testata in alluminio in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Ranger impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina, garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Ranger è in grado di raggiungere 3 ore di autonomia grazie alla batteria al litio, che può essere ricaricata in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza danneggiarsi (nessun "effetto memoria"). Ranger è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti.




Pannello comandi con display



Funzione "Ready to go"



Chemical mixing system



Extra pressione a terra



Gruppo testata e tergiture in alluminio



Agile accesso a tutte le componenti



Batteria al litio



Ergonomia e comfort

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

RANGER R 115 FD 75 BC Lithium CHEM

CODICE

14.0715.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	750
Larghezza di aspirazione	mm	950
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	4500 - 2700
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	2300
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Batteria Lithium 24V 150Ah	
Autonomia	h - min	3 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	380x625x440 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	380 - 15" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	35;70 - 21;43

TRAZIONE

Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmHg	125 - 1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	67/59 (*)

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	110
Capacità recupero	l	115
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	246 - 291
Dimensioni	mm	1470x950x1365

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
15" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (**)	40.0008.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi	22.0729.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0177.00
Batteria Lithium 24V 150Ah	18.0100.00
Caricabatterie a bordo 24V 30A	18.0096.00
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit lampeggiante	96.0181.00
Kit lampeggiante	96.0181.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

MODELLO	CODICE
15" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergiture poliuretano (fronte/retro)	96.0177.01
Kit faro anteriore	96.0180.00
Kit asciugatura angoli	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) 2 spazzole nella dotazione standard

(***) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

RANGER R 115 FD 85 CHEM

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RANGER

Ranger R 115 FD 85 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie e grandi dimensioni che associa prestazioni di alto livello ad ergonomia e massimo comfort per l'operatore. 115 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (850 mm) garantiscono una produttività di circa 5000 m²/h. L'extra pressione a terra e l'azione del detergente (chemical mixing system) assicurano risultati di pulizia eccellenti; la robusta testata in alluminio in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Ranger impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina, garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Ranger è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti. Disponibile in tre versioni, una base e due full package (BC e BC PLUS), con batterie e caricabatterie inclusi, Ranger è in grado di raggiungere perfino 7 ore di autonomia nella versione BC PLUS!



Pannello comandi con display



Funzione "Ready to go"



Extra pressione a terra



Chemical mixing system



Testata retrattile, massima sicurezza e praticità di azione



Gruppo tergitore in alluminio



Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia



Grande autonomia di lavoro, fino a 7 ore (versione BC PLUS)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

RANGER R 115 FD 85 CHEM
RANGER R 115 FD 85 BC CHEM
RANGER R 115 FD 85 BC CHEM PLUS

CODICE

10.0815.00
13.0815.00
17.0815.00

PEZZI / PALLET

1
1
1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	850
Larghezza di aspirazione	mm	1050
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	5000 - 3000
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	2300
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo		Set 4 batterie Gel 6V 240Ah (*) - Set 1 batteria Pb Wet 24V 320Ah (**)
Autonomia	h - min	5 h (*) - 7 h (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	380x625x440 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	430 - 17" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	37,72 - 17,34

TRAZIONE

Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	125 - 1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	67/59 (***)

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	110

Capacità recupero	l	115
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	246 - 432 (*) - 506 (**)
Dimensioni	mm	1470x1055x1365

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Tube di carico acqua		30.0024.00
17" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (****)		40.0002.00
Brush Solution Diffuser		96.0207.00
Paraspruzzi		22.0728.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)		96.0178.00
Set 4 batterie 6V 240Ah (*)		22.0718.00
Batteria 24V 320Ah (**)		22.0723.00
Caricabatterie a bordo 24V 30A (*) (**)		18.0089.00
Chemical mixing system		96.0206.00
Kit lampeggiante		96.0181.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

17" Spazzola polipropilene Ø 0,9		40.0102.00
17" Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80		40.0202.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")		40.1007.00
Set gomme tergitore poliuretano (fronte/retro)		96.0178.01
Kit faro anteriore		96.0180.00
Kit asciugatura angoli		96.0182.00
Kit Water Stop		96.0183.00
Fleet 4 You (*****)		96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)		96.0213.00

(*) Per versione BC CHEM

(**) Per versione BC CHEM PLUS

(***) Funzione modalità silenziosa

(****) 2 spazzole nella dotazione standard

(*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

RANGER R 115 FD 85 BC Lithium CHEM

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RANGER

Ranger R 115 FD 85 BC Lithium CHEM è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie e grandi dimensioni che associa prestazioni di alto livello ad ergonomia e massimo comfort per l'operatore. 115 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (850 mm) garantiscono una produttività di circa 5000 m²/h. L'extra pressione a terra e l'azione del detergente (chemical mixing system) assicurano risultati di pulizia eccellenti; la robusta testata in alluminio in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Ranger impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina, garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Ranger è in grado di raggiungere 3 ore di autonomia grazie alla batteria al litio, che può essere ricaricata in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza danneggiarsi (nessun "effetto memoria"). Ranger è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti.




Pannello comandi con display



Funzione "Ready to go"



Extra pressione a terra



Chemical mixing system



Testata retrattile, massima sicurezza e praticità di azione



Gruppo tergitore in alluminio



Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia



Batteria al litio

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

RANGER R 115 FD 85 BC Lithium CHEM

CODICE

14.0815.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	850
Larghezza di aspirazione	mm	1050
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	5000 - 3000
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	2300
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Batteria Lithium 24V 150Ah	
Autonomia	h - min	3 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	380x625x440 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	430 - 17" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	37,72 - 17,34

TRAZIONE

Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	125 - 1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	67/59 (*)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	110
Capacità recupero	l	115
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	246 - 291
Dimensioni	mm	1470x1055x1365

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
17" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (**)	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi	22.0728.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0178.00
Batteria Lithium 24V 150Ah	18.0100.00
Caricabatterie a bordo 24V 30A	18.0096.00
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit lampeggiante	96.0181.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0102.00
17" Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergitore poliuretano (fronte/retro)	96.0178.01
Kit faro anteriore	96.0180.00
Kit asciugatura angoli	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) 2 spazzole nella dotazione standard

(***) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

RUNNER R 150 FD 85 CHEM

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RUNNER

Runner è la lavasciuga uomo a bordo Ghibli & Wirbel pensata per i grandi spazi. La scelta necessaria per chi cerca potenza, affidabilità e prestazioni di alto livello senza rinunciare al comfort. L'ampia pista di lavaggio (850 mm) abbinata ad una produttività di circa 5000 m²/h, garantisce la soluzione perfetta per la pulizia di grandi aree. Risultati di pulizia eccellenti grazie alla pressione a terra regolabile (tre livelli fino a 89 kg di pressione massima) e all'azione del detergente (chemical mixing system); il tergitore ampio e "reattivo" assicura risultati di asciugatura al top su ogni tipo di superficie. Runner è stata progettata per assicurare all'operatore il massimo in termini di efficienza e comfort: tutte le principali funzioni della macchina sono gestibili comodamente dal pratico ed intuitivo pannello comandi; la facile accessibilità alla macchina, unita all'ottima visibilità, assicura comodità e praticità anche per sessioni di lavoro particolarmente lunghe e faticose. La versione BC dispone di batterie (36V) e caricabatteria.



Pannello comandi con display



Pressione a terra regolabile (tre stadi)



Chemical mixing system



Paraspruzzi laterali ribaltabili



Facile accesso a tutte le componenti

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
RUNNER R 150 FD 85 CHEM	10.0785.00	1
RUNNER R 150 FD 85 BC CHEM	13.0785.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	850
Larghezza di aspirazione	mm	1050
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	5.000- 3.000
Alimentazione	Batteria 36V	
Potenza installata	W	2650
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 6 batterie Gel 6V 240Ah (*)
Autonomia	h - min 5 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 540x295x380 X 2

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	440 - 17" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	135
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	52;67;89 - 23;29;39

TRAZIONE

Potenza motore	W	900
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	16

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	600
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	165 - 1.700
Portata d'aria	l/s	32
Rumorosità	dB(A)	67/59 (**)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	150
Capacità recupero	l	160
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	284 - 572
Dimensioni	mm	1850x1020x1380

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene Ø 0,9 (***)	40.0107.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Gomma paraspruzzi laterale (para)	39.0109.00
Set gomme tergiture fronte/retro (para)	96.0162.00
Set 6 batterie gel 6V 240Ah (*)	18.0011.00
Caricabatterie esterno 36V 28A (*)	18.0050.00
Paraurti	25.0524.00
Chemical mixing system	22.0579.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0007.00
17" Spazzola polipropilene Ø 1,2	40.0307.00
Disco trascinate 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0163.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Per versione BC

(**) Funzione modalità silenziosa

(***) 2 spazzole nella dotazione standard

(****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

RUNNER R 150 FD 100 CHEM

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RUNNER

Runner è la lavasciuga uomo a bordo Ghibli & Wirbel pensata per i grandi spazi. La scelta necessaria per chi cerca potenza, affidabilità e prestazioni di alto livello senza rinunciare al comfort. L'ampia pista di lavaggio (1000 mm) abbinata ad una produttività di circa 6000 m²/h, garantisce la soluzione perfetta per la pulizia di grandi aree. Risultati di pulizia eccellenti grazie alla pressione a terra regolabile (tre livelli fino a 101 kg di pressione massima) e all'azione del detergente (chemical mixing system); il tergitoro ampio e "reattivo" assicura risultati di asciugatura al top su ogni tipo di superficie. Runner è stata progettata per assicurare all'operatore il massimo in termini di efficienza e comfort: tutte le principali funzioni della macchina sono gestibili comodamente dal pratico ed intuitivo pannello comandi; la facile accessibilità alla macchina, unita all'ottima visibilità, assicura comodità e praticità anche per sessioni di lavoro particolarmente lunghe e faticose. La versione BC dispone di batterie (36V) e caricabatteria.



Pannello comandi con display



Pressione a terra regolabile (tre stadi)



Chemical mixing system



Paraspruzzi laterali ribaltabili



Facile accesso a tutte le componenti

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
RUNNER R 150 FD 100 CHEM	10.0710.00	1
RUNNER R 150 FD 100 BC CHEM	13.0710.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	1000
Larghezza di aspirazione	mm	1300
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	6.000 - 3.600
Alimentazione	Batteria 36V	
Potenza installata	W	2650
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Set 6 batterie Gel 6V 240Ah (*)	
Autonomia	h - min	5 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	540x295x380 X 2

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	508 - 20" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	135
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	65;79;101 - 24;29;37

TRAZIONE

Potenza motore	W	900
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	16

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	600
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	165 - 1.700
Portata d'aria	l/s	32
Rumorosità	dB(A)	67/59 (**)

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	150
Capacità recupero	l	160
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	296 - 584
Dimensioni	mm	1850x1100x1380

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
20" Spazzola polipropilene Ø 0,9 (***)	40.0109.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Gomma paraspruzzi laterale (para)	39.0115.00
Set gomme tergitoro fronte/retro (para)	96.0164.00
Set 6 batterie gel 6V 240Ah (*)	18.0011.00
Caricabatterie esterno 36V 28A (*)	18.0050.00
Paraurti	25.0524.00
Chemical mixing system	22.0579.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
20" Spazzola tyrex Ø 1,2 grit 80	40.0209.00
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00
Set gomme tergitoro in poliuretano fronte/retro	96.0165.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Per versione BC

(**) Funzione modalità silenziosa

(***) 2 spazzole nella dotazione standard

(****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

R R 300 FD 110 CHEM

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE R

R R 300 FD 110 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di grandi dimensioni. 300 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (1100 mm) garantiscono, infatti, una produttività di circa 8800 m²/h. Potente, robusta ed affidabile, R 300 è in grado di affrontare lo sporco più difficile ed ostinato e di lavorare in ambienti ampi come parcheggi, magazzini, reparti di produzione e logistiche. La pressione a terra regolabile (fino a 115 kg), l'azione del detergente (chemical mixing system) e i due motori di aspirazione a tre stadi assicurano risultati di pulizia e di asciugatura eccellenti. Il pannello comandi, pratico e intuitivo, permette il controllo e la gestione di tutte le attività della macchina. La funzione ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Inoltre, premendo un unico pulsante, è possibile personalizzare e memorizzare diversi programmi di lavoro a seconda delle esigenze. Grazie al piantone dello sterzo regolabile ed al sedile, comodo ed avvolgente, anch'esso regolabile, R 300 garantisce massima ergonomia e comfort per l'operatore, anche durante sessioni di lavoro prolungate. I modelli RD sono caratterizzati dalla trazione sulle ruote posteriori, l'ideale per superare forti pendenze anche su superfici bagnate. R 300, disponibile in più versioni, base e full package (BC), con batterie e caricabatterie inclusi, è in grado di raggiungere perfino 5 ore di autonomia!



Pannello comandi con display



Chemical mixing system



Piantone sterzo regolabile



Debris tray + filtro motore aspirazione



Agile accesso a tutte le componenti



Sedile regolabile ed ergonomico



Grande autonomia, fino a 5 ore di lavoro



Trazione sulle ruote posteriori (versioni RD)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
R R 300 FD 110 CHEM	10.0911.00	1
R R 300 RD 110 CHEM	10.0911.50	1
R R 300 FD 110 BC CHEM	13.0911.00	1
R R 300 RD 110 BC CHEM	13.0911.50	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	1100
Larghezza di aspirazione	mm	1360
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	8800 - 5280
Alimentazione	Batteria 36V	
Potenza installata	W	4100
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	
BATTERIE		
Tipo	Batteria Pb Wet 36V 525Ah (*)	
Autonomia	h - min	5 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	620X640X540 X 1
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	400 x 2
Velocità motore	giri/min.	160
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	115 - 23,4
TRAZIONE		
Potenza motore	W	2000
Velocità avanzamento massima	Km/h	9
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	16
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	480 x 2
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	147 - 1500
Rumorosità	dB(A)	68

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	280
Capacità recupero	l	305
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	677 - 1280
Dimensioni	mm	2060x1360x1550

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
21" Spazzola polipropilene Ø 0,6 (**)	40.0053.00
Gomma paraspruzzi laterale destra	39.0278.00
Gomma paraspruzzi laterale sinistra	39.0279.00
Gomma tergitore in gomma naturale (fronte)	39.0275.00
Gomma tergitore in gomma naturale (retro)	39.0274.00
Batteria 36V 525Ah (*)	18.0097.00
Caricabatterie 36V 60A (*)	18.0098.00
Chemical mixing system	96.0199.00
Trazione posteriore (***)	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
21" Spazzola polipropilene Ø 0,3	40.0450.00
21" Spazzola mischia	40.0261.00
21" Spazzola tynex Ø 1,2	40.0216.00
Disco trascinatori 530 mm (per pad da 20")	40.1013.00
Gomma tergitore poliuretano (fronte)	39.0277.00
Gomma tergitore poliuretano (retro)	39.0276.00
Kit spazzola laterale destra spazzante (****)	96.0200.00
Kit Water Stop	96.0198.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Per versioni BC

(**) 2 spazzole nella dotazione standard

(***) Per versioni RD

(****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

R R 300 FD 130 CHEM

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE R

R R 300 FD 130 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di grandi dimensioni. 300 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (1300 mm) garantiscono, infatti, una produttività di circa 10400 m²/h. Potente, robusta ed affidabile, R 300 è in grado di affrontare lo sporco più difficile ed ostinato e di lavorare in ambienti ampi come parcheggi, magazzini, reparti di produzione e logistiche. La pressione a terra regolabile (fino a 90 kg), l'azione del detergente (chemical mixing system) e i due motori di aspirazione a tre stadi assicurano risultati di pulizia e di asciugatura eccellenti. Il pannello comandi, pratico e intuitivo, permette il controllo e la gestione di tutte le attività della macchina. La funzione ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Inoltre, premendo un unico pulsante, è possibile personalizzare e memorizzare diversi programmi di lavoro a seconda delle esigenze. Grazie al piantone dello sterzo regolabile ed al sedile, comodo ed avvolgente, anch'esso regolabile, R 300 garantisce massima ergonomia e comfort per l'operatore, anche durante sessioni di lavoro prolungate. I modelli RD sono caratterizzati dalla trazione sulle ruote posteriori, l'ideale per superare forti pendenze anche su superfici bagnate. R 300, disponibile in più versioni, base e full package (BC), con batterie e caricabatterie inclusi, è in grado di raggiungere perfino 5 ore di autonomia!



Pannello comandi con display



Chemical mixing system



Piantone sterzo regolabile



Debris tray + filtro motore aspirazione



Agile accesso a tutte le componenti



Sedile regolabile ed ergonomico



Grande autonomia, fino a 5 ore di lavoro



Trazione sulle ruote posteriori (versioni RD)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

R R 300 FD 130 CHEM
R R 300 RD 130 CHEM
R R 300 FD 130 BC CHEM
R R 300 RD 130 BC CHEM

CODICE

10.0913.00
10.0913.50
13.0913.00
13.0913.50

PEZZI / PALLET

1
1
1
1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	1300
Larghezza di aspirazione	mm	1360
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	10400 - 6240
Alimentazione	Batteria 36V	
Potenza installata	W	4600
Avanzamento	Trazionata	
Codice IP	IPX3	

BATTERIE

Tipo	Batteria Pb Wet 36V 525Ah (*)
Autonomia	h - min 5 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 620X640X540 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	490 - 19" x 3
Potenza motore x numero	W x nr	400 x 3
Velocità motore	giri/min.	160
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	90 - 21,2

TRAZIONE

Potenza motore	W	2000
Velocità avanzamento massima	Km/h	9
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	16

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	480 x 2
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	147 - 1500
Rumorosità	dB(A)	68

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	280
Capacità recupero	l	305
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	712 - 1315
Dimensioni	mm	2060x1360x1550

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
19" Spazzola polipropilene Ø 0,6 (**)	40.0054.00
Gomma paraspruzzi laterale (***)	39.0280.00
Gomma tergitore in gomma naturale (fronte)	39.0275.00
Gomma tergitore in gomma naturale (retro)	39.0274.00
Batteria 36V 525Ah (*)	18.0097.00
Caricabatterie 36V 60A (*)	18.0098.00
Chemical mixing system	96.0199.00
Trazione posteriore (****)	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
19" Spazzola polipropilene Ø 0,3	40.0451.00
19" Spazzola mischia	40.0262.00
19" Spazzola tynex Ø 1,2	40.0217.00
Disco trascinatore 460 mm (per pad da 18")	40.1014.00
Gomma tergitore poliuretano (fronte)	39.0277.00
Gomma tergitore poliuretano (retro)	39.0276.00
Kit spazzola laterale destra spazzante (*****)	96.0201.00
Kit Water Stop	96.0198.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(*) Per versione BC

(**) 3 spazzole nella dotazione standard

(***) 2 nella dotazione standard

(****) Per versioni RD

(*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

ACCESSORI PER LAVASCIUGA



Esperienza e competenza permettono a Ghibli & Wirbel di offrire non solo una macchina, ma veri sistemi di pulizia. Gli accessori sono di grande importanza perché permettono di affrontare applicazioni diverse, aprendo nuove possibilità. Ghibli & Wirbel offre una gamma di spazzole e dischi molto ampia, per lavare, lucidare, decerare.

SPAZZOLE

SPAZZOLE CILINDRICHE

CODICE	Ø		MODELLO
40.5000.00	80 mm	Spazzola cilindrica polipropilene 0,20 blu	ROLLY NRG 7 ½ - 11
40.5000.01	80 mm	Spazzola cilindrica polipropilene soft 0,15 grigio	ROLLY NRG 7 ½ - 11
40.5000.02	80 mm	Spazzola cilindrica polipropilene hard 0,40 nero	ROLLY NRG 7 ½ - 11
40.5000.03	80 mm	Spazzola cilindrica Tynex grit 360	ROLLY NRG 7 ½ - 11
40.5000.08	80 mm	Spazzola cilindrica Tynex grit 80	ROLLY NRG 7 ½ - 11



SPAZZOLE

CODICE	Ø		MODELLO
40.0408.00	15" - 380 mm	Polipropilene very soft 0,5 blu	FR 15
40.0008.00	15" - 380 mm	Polipropilene soft 0,7 blu	FR 15 / RACER R 85 FD 75 * / RANGER R 115 FD 75 *
40.0108.00	15" - 380 mm	Polipropilene medium std. 0,9 bianca	FR 15 / RACER R 85 FD 75 * / RANGER R 115 FD 75 *
40.0208.00	15" - 380 mm	Tynex grit 240 - 0,9	FR 15 / RACER R 85 FD 75 * / RANGER R 115 FD 75 *
40.0002.00	17" - 430 mm	Polipropilene soft 0,7 blu	FR 30 E 45 - SM 45 - M 45 - D 45 / RANGER R 115 FD 85 *
40.0102.00	17" - 430 mm	Polipropilene medium std. 0,9 bianca	FR 30 E 45 - SM 45 - M 45 - D 45 / RANGER R 115 FD 85 *
40.0302.00	17" - 430 mm	Polipropilene hard 1,2	FR 30 E 45 - SM 45 - M 45 - D 45 / RANGER R 115 FD 85 *
40.0202.00	17" - 430 mm	Tynex grit 80 - 1,2	FR 30 E 45 - SM 45 - M 45 - D 45 / RANGER R 115 FD 85 *
40.0010.00	10" - 255 mm	Polipropilene soft 0,7 bianca	FR 30 D 50 *
40.0110.00	10" - 255 mm	Polipropilene medium 0,9 bianca	FR 30 D 50 *
40.0210.00	10" - 255 mm	Tynex grit 80 - 1,2	FR 30 D 50 *
40.0510.00	10" - 255 mm	Tynex grit 80 - 0,9	FR 30 D 50 *
40.0003.00	21" - 530 mm	Polipropilene soft 0,7 blu	ROUND 45 E 55 - SM 55 - M 55 - SD 55 - D 55
40.0103.00	21" - 530 mm	Polipropilene medium 0,9	ROUND 45 E 55 - SM 55 - M 55 - SD 55 - D 55
40.0303.00	21" - 530 mm	Polipropilene hard 1,2	ROUND 45 E 55 - SM 55 - M 55 - SD 55 - D 55
40.0203.00	21" - 530 mm	Tynex grit 80 - 1,2	ROUND 45 E 55 - SM 55 - M 55 - SD 55 - D 55
40.0001.00	12" - 310 mm	Polipropilene soft 0,7 blu	ROUND 45 D 60 *
40.0101.00	12" - 310 mm	Polipropilene medium 0,9	ROUND 45 D 60 *
40.0301.00	12" - 310 mm	Polipropilene hard 1,2	ROUND 45 D 60 *
40.0201.00	12" - 310 mm	Tynex grit 80 - 1,2	ROUND 45 D 60 *
40.0006.00	14" - 360 mm	Polipropilene soft 0,7 blu	S2 D70 *
40.0106.00	14" - 360 mm	Polipropilene medium std 0,9 bianca	S2 D70 *
40.0306.00	14" - 360 mm	Polipropilene hard 1,2	S2 D70 *
40.0206.00	14" - 360 mm	Tynex grit 80 - 1,2	S2 D70 *
40.0011.00	13" - 330 mm	Polipropilene soft 0,7 blu	RACER R 85 FD 65 *
40.0111.00	13" - 330 mm	Polipropilene medium 0,9	RACER R 85 FD 65 *
40.0215.00	13" - 330 mm	Tynex grit 240 - 0,9	RACER R 85 FD 65 *
40.0007.00	17" - 430 mm	Polipropilene soft 0,7 blu	RUNNER R 150 FD 85 *
40.0107.00	17" - 430 mm	Polipropilene medium std 0,9 bianca	RUNNER R 150 FD 85 *
40.0307.00	17" - 430 mm	Polipropilene hard 1,2	RUNNER R 150 FD 85 *
40.0207.00	17" - 430 mm	Tynex grit 80 - 1,2	RUNNER R 150 FD 85 *
40.0109.00	20" - 508 mm	Polipropilene medium std 0,9 bianca	RUNNER R 150 FD 100 *
40.0209.00	20" - 508 mm	Tynex grit 80 - 1,2	RUNNER R 150 FD 100 *
40.0053.00	21" - 530 mm	Polipropilene medium 0,6	R R 300 FD/RD 110 *
40.0450.00	21" - 530 mm	Polipropilene soft 0,3	R R 300 FD/RD 110 *
40.0261.00	21" - 530 mm	Mischia	R R 300 FD/RD 110 *
40.0216.00	21" - 530 mm	Tynex 1,2	R R 300 FD/RD 110 *
40.0054.00	19" - 490 mm	Polipropilene medium 0,6	R R 300 FD/RD 130 **
40.0451.00	19" - 490 mm	Polipropilene soft 0,3	R R 300 FD/RD 130 **
40.0262.00	19" - 490 mm	Mischia	R R 300 FD/RD 130 **
40.0217.00	19" - 490 mm	Tynex 1,2	R R 300 FD/RD 130 **

* Per i modelli indicati della riga corrispondente vanno utilizzate contemporaneamente due spazzole

** Per i modelli indicati della riga corrispondente vanno utilizzate contemporaneamente tre spazzole

DESTINAZIONE USO NYLON PAD E PAD CLINDRICI

PULIZIA DI FONDO	PAD
Linoleum	 
PVC, vinile, resina artificiale	
Marmo scuro, granito, grana liscia (non lucidato)	
Marmo bianco/chiaro (non lucidato)	
Granito, pietra (non lucidato)	
Piastrelle, Klinker vetrificato	
Gres porcellanato	 
Pavimenti in resina	 
Superfici in cemento	 
PULIZIA DI MANUTENZIONE	PAD
Linoleum	 
PVC, vinile, resina artificiale	 
Marmo scuro, granito, graniglia liscia	 
Granito, pietra	
Piastrelle, Klinker vetrificato	 
Gres porcellanato	
Pavimenti in resina	
Superfici in cemento	 

COLORI PAD

BIANCO	ROSSO	VERDE	MARRONE	NERO	MICROFIBRA
					

L'indicazione di "destinazione uso pad" è solo esemplificativa, si raccomanda di eseguire sempre test preliminari sulle superfici per verificare il risultato finale.

PAD

PAD CILINDRICI

TRASCINATORE CILINDRICO

Necessario per l'utilizzo dei pad cilindrici.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
40.5000.06	55 mm	ROLLY NRG 7 ½ - 11	1

PAD CILINDRICO BIANCO

Indicato per la lucidatura di pavimenti protetti.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
40.5000.11	80 mm	ROLLY NRG 7 ½ - 11	1

PAD CILINDRICO ROSSO

Indicato per le operazioni di pulizia (manutenzione ordinaria); puliscono e lucidano rimuovendo i segni.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
40.5000.12	80 mm	ROLLY NRG 7 ½ - 11	1

PAD CILINDRICO VERDE

Indicato per deceratura parziale a bagnato di superfici dure non protette, per preparazione di superfici dure prima di una nuova inceratura e per deceratura di linoleum o vinile.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
40.5000.13	80 mm	ROLLY NRG 7 ½ - 11	1

PAD CILINDRICO NERO

Indicato per la deceratura totale di superfici dure. Utilizzabili anche per pulizie pesanti su cemento e su pavimentazioni industriali.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
40.5000.14	80 mm	ROLLY NRG 7 ½ - 11	1

PAD CILINDRICO IN MICROFIBRA

Indicato per lavorare superfici strutturate (microporose), o delicate (legno e parquet), superfici trattate a cera.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
40.5000.04*	80 mm	ROLLY NRG 7 ½ - 11	1

RICAMBI

CODICE	
40.5000.07	Ricambio tessuto microfibra

(*) 40.5000.06 incluso

PAD CILINDRICO IN MELAMMINA PURA

Indicato per la pulizia di pavimenti in gres microporosi solo con acqua, senza l'uso di detersivi. Rimuove tutti i segni neri dai pavimenti con azione abrasiva minima. Riduce tempi e costi di pulizia.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
40.5000.10	80 mm	ROLLY NRG 7 ½ - 11	1

DISCHI TRASCINATORI

CODICE	Ø	MODELLO
40.1008.00	355 mm	(Per pad da 15") FR 15 / RACER R 85 FD 75 *** / RANGER R 115 FD 75 ***
40.1007.00	420 mm	(Per pad da 17") FR 30 E 45 - SM 45 - M 45 - D 45 / RANGER R 115 FD 85 *** / RUNNER R 150 FD 85 ***
40.1110.00	250 mm	(Per pad da 10") FR 30 D 50***
40.1003.00	485 mm	(Per pad da 20") ROUND 45 E 55 - SM 55 - M 55 - SD 55 - D 55 / RUNNER R 150 FD 100***
40.1001.00	290 mm	(Per pad da 12") ROUND 45 D60 ***
40.1006.00	345 mm	(Per pad da 14") S2 D 70 ***
40.1004.00	330 mm	(Per pad da 13") RACER R 85 FD 65 ***
40.1013.00	530 mm	(Per pad da 20") R R 300 FD/RD 110 ***
40.1014.00	460 mm	(Per pad da 18") R R 300 FD/RD 130 ****

*** Per i modelli indicati vanno utilizzati due dischi trascinatori

**** Per i modelli indicati vanno utilizzati tre dischi trascinatori

NYLON PAD

VERY SOFT



MEDIUM SOFT



MEDIUM HARD



HARD



VERY HARD



PAD BIANCHI

Indicati per la lucidatura di pavimenti protetti.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
C10-WH	10" - 255 mm	FR 30 TOUCH D 50	6
C15-WH	15" - 380 mm	FR 15 / RACER R 85 FD 75 / RANGER R 115 FD 75	6
C17-WH	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	6
C20-WH	20" - 505 mm	ROUND 45 E 55-SM 55 - M 55-SD 55- D 55 / RUNNER R 150 FD 100	6

PAD ROSSI

Indicati per le operazioni di pulizia (manutenzione ordinaria); puliscono e lucidano rimuovendo i segni.

CODICE	Ø	Modello	pz.conf.
C10-RE	10" - 255 mm	FR 30 TOUCH D 50	6
C12-RE	12" - 305 mm	ROUND 45 D 60	6
C14-RE	14" - 355 mm	S2	6
C15-RE	15" - 380 mm	FR 15 / RACER R 85 FD 75 / RANGER R 115 FD 75	6
C17-RE	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	6
C20-RE	20" - 505 mm	ROUND 45 E 55-SM 55 - M 55-SD 55- D 55 / RUNNER R 150 FD 100	6

PAD VERDI

Indicati per deceratura parziale a bagnato di superfici dure non protette, per preparazione di superfici dure prima di una nuova inceratura e per deceratura di linoleum o vinile.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
C10-GR	10" - 255 mm	FR 30 TOUCH D 50	6
C12-GR	12" - 305 mm	ROUND 45 D 60	6
C14-GR	14" - 355 mm	S2	6
C15-GR	15" - 380 mm	FR 15 / RACER R 85 FD 75 / RANGER R 115 FD 75	6
C17-GR	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	6
C20-GR	20" - 505 mm	ROUND 45 E 55-SM 55 - M 55-SD 55- D 55 / RUNNER R 150 FD 100	6

PAD MARRONI

Indicati sia per la deceratura a secco di pavimenti protetti, sia per la deceratura a bagnato.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
C10-BR	10" - 255 mm	FR 30 TOUCH D 50	6
C12-BR	12" - 305 mm	ROUND 45 D 60	6
C14-BR	14" - 355 mm	S2	6
C17-BR	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	6
C20-BR	20" - 505 mm	ROUND 45 E 55-SM 55 - M 55-SD 55- D 55 / RUNNER R 150 FD 100	6

PAD NERI

Indicati per la deceratura totale di superfici dure. Utilizzabili anche per pulizie pesanti su cemento e su pavimentazioni industriali.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
C10-BL	10" - 255 mm	FR 30 TOUCH D 50	6
C12-BL	12" - 305 mm	ROUND 45 D 60	6
C14-BL	14" - 355 mm	S2	6
C17-BL	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	6
C20-BL	20" - 505 mm	ROUND 45 E 55-SM 55 - M 55-SD 55- D 55 / RUNNER R 150 FD 100	6

PAD MICROFIBRA

Indicato per lavare superfici strutturate (microporose), o delicate (legno e parquet), superfici trattate a cera.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
06-210-00	13" - 330 mm	FR 15	1
06-230-00	17" - 430 mm	FR 30 E 45 - SM 45 - M 45 - D 45 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	1
06-405-00	20" - 505 mm	ROUND 45 E 55 - SM 55 - M 55 - SD 55 - D 55 / RUNNER R 150 FD 100	1

CHROMO DIAMOND PAD

Chromo Diamond: una gamma completa di dischi diamantati studiata per levigare, ripristinare e lucidare pavimenti in marmo, graniglia, veneziana, granito e cemento. Utilizzabili sia con monospazzole che con lavasciuga. Grazie all'efficacia di taglio e di levigatura garantiscono ottimi risultati paragonabili a quelli realizzabili con le macchine tradizionali.

100% MADE IN ITALY

Le sequenze: 7 grane diverse, dalla più grossa ed aggressiva (sequenza 1 / grana 50) alla più fine (sequenza 7 / grana 3000), che consentono di intervenire su diversi tipi di superfici (marmo, graniglia, veneziana, granito) eliminando con semplicità righe e graffi anche molto profondi.

I colori: ad ogni singola sequenza (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) sono associati una grana, un colore e un nome distintivo del passaggio.

SEQUENZA	NOME / COLORE	GRANA	DESCRIZIONE												
1	EXTREME	50	CHROMO DIAMOND PAD NERO - EXTREME <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>Ø</th> <th>MODELLO</th> <th>PZ.CONF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD17-BL</td> <td>17" - 430 mm</td> <td>FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.	CD17-BL	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2				
CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.												
CD17-BL	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2												
2	SUPER	100	CHROMO DIAMOND PAD MARRONE - SUPER <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>Ø</th> <th>MODELLO</th> <th>PZ.CONF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD17-BR</td> <td>17" - 430 mm</td> <td>FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.	CD17-BR	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2				
CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.												
CD17-BR	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2												
3	EXTRA	200	CHROMO DIAMOND PAD BLU - EXTRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>Ø</th> <th>MODELLO</th> <th>PZ.CONF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD17-BU</td> <td>17" - 430 mm</td> <td>FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.	CD17-BU	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2				
CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.												
CD17-BU	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2												
4	HARD	400	CHROMO DIAMOND PAD ROSSO - HARD <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>Ø</th> <th>MODELLO</th> <th>PZ.CONF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD17-RE</td> <td>17" - 430 mm</td> <td>FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.	CD17-RE	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2				
CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.												
CD17-RE	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2												
5	MEDIUM	800	CHROMO DIAMOND PAD BIANCO - MEDIUM <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>Ø</th> <th>MODELLO</th> <th>PZ.CONF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD17-WH</td> <td>17" - 430 mm</td> <td>FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.	CD17-WH	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2				
CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.												
CD17-WH	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2												
6	SOFT	1800	CHROMO DIAMOND PAD GIALLO - SOFT <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>Ø</th> <th>MODELLO</th> <th>PZ.CONF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD17-YE</td> <td>17" - 430 mm</td> <td>FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.	CD17-YE	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2				
CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.												
CD17-YE	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2												
7	EXTRA SOFT	3000	CHROMO DIAMOND PAD VERDE - EXTRA SOFT <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>Ø</th> <th>MODELLO</th> <th>PZ.CONF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD17-GR</td> <td>17" - 430 mm</td> <td>FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CD20-GR</td> <td>20" - 505 mm</td> <td>ROUND 45 E 55-SM 55 - M 55- SD 55- D 55 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 100</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.	CD17-GR	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2	CD20-GR	20" - 505 mm	ROUND 45 E 55-SM 55 - M 55- SD 55- D 55 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 100	2
CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.												
CD17-GR	17" - 430 mm	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85	2												
CD20-GR	20" - 505 mm	ROUND 45 E 55-SM 55 - M 55- SD 55- D 55 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 100	2												

3
STEPS
Pro Kit

HARD

MEDIUM

SOFT

3 STEPS PRO KIT

Il kit composto da tre dischi, in grado di portare a termine fino all'80% delle operazioni di ripristino. Per eliminare graffi anche molto profondi, su superfici in marmo regolari, è sufficiente iniziare la levigatura con la sequenza 4, grana 400 (Chromo Diamond HARD Rosso), per poi proseguire con la sequenza 5, grana 800 (Chromo Diamond MEDIUM Bianco) e finire con la sequenza 6, grana 1800 (Chromo Diamond SOFT Giallo). Al termine dei tre passaggi sarà necessario passare il disco in fibra naturale (disco Gorilla 17" cod. 06-398-23) con la polvere cristallizzante (Marmo Powder cod. 00-221) per ottenere un lucido omogeneo ad alta rifrazione.

CODICE	Ø	MODELLO	PZ.CONF.
CD17-KIT	17" - 430 mm	Chromo Diamond HARD rosso 17" + Chromo Diamond MEDIUM bianco 17"+ Chromo Diamond SOFT giallo 17"	FR 30 / RANGER R 115 FD 85 / RUNNER R 150 FD 85 3


TERGITORE

GOMME TERGITORE

CODICE		MODELLO
39.0168.00	Gomma anteriore tergitoro in poliuretano	ROLLY NRG 7 ½ - 11
39.0169.00	Gomma posteriore tergitoro in poliuretano	ROLLY NRG 7 ½ - 11
96.0084.00	Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	ROLLY NRG 7 ½ - 11
39.0196.00	Gomma anteriore tergitoro (para)	ROLLY NRG 7 ½ - 11
39.0197.00	Gomma posteriore tergitoro (para)	ROLLY NRG 7 ½ - 11
96.0085.00	Set gomme tergitoro para (fronte/retro)	ROLLY NRG 7 ½ - 11
39.0077.00	Gomma anteriore tergitoro (para)	FR 15
39.0078.00	Gomma posteriore tergitoro (para)	FR 15
95.0048.00	Set gomme tergitoro para (fronte/retro)	FR 15
39.0070.00	Gomma anteriore tergitoro in poliuretano	FR 15
39.0071.00	Gomma posteriore tergitoro in poliuretano	FR 15
95.0009.00	Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	FR 15
39.0180.01	Gomma anteriore tergitoro in gomma naturale	FR 30
39.0130.01	Gomma posteriore tergitoro in gomma naturale	FR 30
96.0159.00	Set gomme tergitoro in gomma naturale (fronte/retro)	FR 30
39.0182.00	Gomma anteriore tergitoro in poliuretano	FR 30
39.0132.00	Gomma posteriore tergitoro in poliuretano	FR 30
96.0011.00	Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	FR 30
39.0181.01	Gomma anteriore tergitoro in gomma naturale	ROUND 45
39.0111.01	Gomma posteriore tergitoro in gomma naturale	ROUND 45
96.0091.01	Set gomme tergitoro in gomma naturale (fronte/retro)	ROUND 45
39.0183.00	Gomma anteriore tergitoro in poliuretano	ROUND 45
39.0101.00	Gomma posteriore tergitoro in poliuretano	ROUND 45
96.0055.00	Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	ROUND 45
39.0003.00	Gomma anteriore tergitoro (para)	S2
39.0035.00	Gomma posteriore tergitoro (para)	S2
96.0160.00	Set gomme tergitoro para (fronte/retro)	S2
39.0036.00	Gomma anteriore tergitoro in poliuretano	S2
39.0041.00	Gomma posteriore tergitoro in poliuretano	S2
96.0161.00	Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	S2
96.0176.00	Set gomme tergitoro in gomma naturale (fronte/retro)	RACER R 85 FD 65
96.0177.00	Set gomme tergitoro in gomma naturale (fronte/retro)	RACER R 85 FD 75 / RANGER R 115 FD 75
96.0178.00	Set gomme tergitoro in gomma naturale (fronte/retro)	RANGER R 115 FD 85
96.0176.01	Set gomme tergitoro poliuretano (fronte/retro)	RACER R 85 FD 65
96.0177.01	Set gomme tergitoro poliuretano (fronte/retro)	RACER R 85 FD 75 / RANGER R 115 FD 75
96.0178.01	Set gomme tergitoro poliuretano (fronte/retro)	RANGER R 115 FD 85
39.0005.00	Gomma anteriore tergitoro (para)	RUNNER R 150 FD 85
39.0006.00	Gomma posteriore tergitoro (para)	RUNNER R 150 FD 85
96.0162.00	Set gomme tergitoro para (fronte/retro)	RUNNER R 150 FD 85
39.0034.00	Gomma anteriore tergitoro in poliuretano	RUNNER R 150 FD 85
39.0049.00	Gomma posteriore tergitoro in poliuretano	RUNNER R 150 FD 85
96.0163.00	Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	RUNNER R 150 FD 85
39.0093.00	Gomma anteriore tergitoro (para)	RUNNER R 150 FD 100
39.0094.00	Gomma posteriore tergitoro (para)	RUNNER R 150 FD 100
96.0164.00	Set gomme tergitoro para (fronte/retro)	RUNNER R 150 FD 100
39.0119.00	Gomma anteriore tergitoro in poliuretano	RUNNER R 150 FD 100
39.0120.00	Gomma posteriore tergitoro in poliuretano	RUNNER R 150 FD 100
96.0165.00	Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	RUNNER R 150 FD 100
39.0275.00	Gomma tergitoro in gomma naturale (fronte)	R R 300
39.0274.00	Gomma tergitoro in gomma naturale (retro)	R R 300
39.0277.00	Gomma tergitoro poliuretano (fronte)	R R 300
39.0276.00	Gomma tergitoro poliuretano (retro)	R R 300

PESO TERGITORE

CODICE		MODELLO
96.0171.00	Peso aggiuntivo per tergitoro (1x700 g)	FR 30 TOUCH / ROUND 45 TOUCH

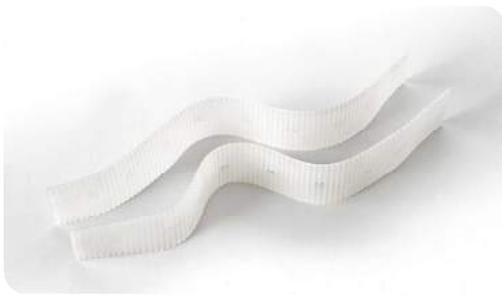

ALIMENTAZIONE



PROLUNGHE CAVO

CODICE		MODELLO
22.0509.00	Kit valigetta alimentatore elettrico 230 V (22.0570.00 Valigetta alimentatore elettrico + 34.0529.00 Cavo alimentatore 15 m)	ROLLY NRG 7½ - 11
34.0285.00	Prolunga cavo 15 m	FR 15 E 38 / FR 30 E 45
34.0427.00	Prolunga cavo 25 m	FR 30 E 45 / ROUND 45 E 55



BATTERIE

CODICE		MODELLO
22.0571.00	Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh	ROLLY NRG 7½ - 11
22.0571.01	Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh	ROLLY NRG 7½ - 11
18.0014.00	Batteria 12 V 25 Ah Gel	FR 15 M 38 BC
18.0017.01	Set 2 batterie 12 V 25 Ah Gel	FR 15 M 38 BC
18.0094.00	Batteria Lithium 24V 490Wh	FR 15 M 38 Lithium
18.0102.00	Batteria Lithium 24V 700Wh	FR 15 M 38 Lithium PLUS
18.0003.00	Batteria 12 V 76 Ah Gel	FR 30 / ROUND 45 M / ROUND 45 SD / ROUND 45 SM BC PLUS
18.0000.00	Set 2 batterie 12 V 76 Ah Gel	FR 30 / ROUND 45 M / ROUND 45 SD / ROUND 45 SM BC PLUS
18.0026.00	Set 2 batterie 12 V 50 Ah Gel	FR 30 SM 45 / ROUND 45 SM
18.0004.00	Batteria 12 V 105 Ah Gel	ROUND 45 D / ROUND 45 SD BC PLUS
18.0001.00	Set 2 batterie 12 V 105 Ah Gel	ROUND 45 D / ROUND 45 SD BC PLUS
18.0005.00	Batteria 6 V 180 Ah Gel	S2
18.0009.00	Set 4 batterie 6 V 180 Ah Gel	S2
22.0724.00	Set 2 batterie 12 V 105 Ah Gel	RACER R 85 FD 65
22.0717.00	Set 4 batterie 6 V 180 Ah Gel	RACER R 85 FD 75
18.0099.00	Batteria Lithium 24V 100Ah	RACER R 85 BC Lithium
22.0718.00	Set 4 batterie 6 V 240 Ah Gel	RANGER R 115 FD 75
22.0723.00	Batteria Pb Wet 24 V 320 Ah	RANGER R 115 FD 85
18.0100.00	Batteria Lithium 24V 150Ah	RANGER R 115 BC Lithium
18.0006.00	Batteria 6 V 240 Ah Gel	RUNNER R 150
18.0011.00	Set 6 batterie 6 V 240 Ah Gel	RUNNER R 150
18.0097.00	Batteria 36 V 525 Ah	R R 300



CARICABATTERIE

CODICE		MODELLO
22.0619.00	Caricabatterie esterno 24 V 5 A	ROLLY NRG 7½ - 11
22.0619.01	Caricabatterie esterno 24 V 10 A	ROLLY NRG 7½ - 11
18.0065.00	Caricabatterie auto 24-12 V 3 A	ROLLY NRG 7½ - 11
18.0032.01	Caricabatteria a bordo 24 V 5 A	FR 15 M 38 BC
18.0032.13	Caricabatteria a bordo 24 V 5 A	FR 15 M 38 Lithium / Lithium PLUS
22.0630.00	Caricabatterie a bordo 24 V 5 A	FR 30 SM / ROUND 45 SM FR 30 / ROUND 45 / ROUND 45 SM BC PLUS / ROUND 45 SD / ROUND 45 SD BC PLUS
22.0623.00	Caricabatteria a bordo 24 V 9 A	ROUND 45
22.0634.00	Caricabatteria a bordo 24 V 13 A	ROUND 45
22.0046.00	Caricabatteria a bordo 24 V 20 A	S2
18.0095.00	Caricabatterie a bordo 24 V 13 A	RACER R 85 FD 65
18.0089.00	Caricabatterie a bordo 24 V 30 A	RACER R 85 FD 75 / RANGER R 115
18.0096.00	Caricabatterie a bordo 24 V 30 A	RACER R 85 BC Lithium / RANGER R 115 BC Lithium
18.0050.00	Caricabatteria esterno a mobiletto 36 V 28 A	RUNNER R 150
18.0098.00	Caricabatterie 36 V 60 A	R R 300

ACCESSORI COMPLEMENTARI



PARASPRUZZI

CODICE		MODELLO
95.0082.00	Kit paraspruzzi	FR 15 E 38
95.0088.00	Kit paraspruzzi	FR 15 M 38
24.0263.00	Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	FR 30 E45 - M45 - D45
40.4006.00	Setole paraspruzzi	FR 30 E45 - M45 - D45 - D50
24.0264.00	Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	FR 30 D50
24.0265.00	Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	ROUND 45 E55 - M55 - D55
40.4003.00	Setole paraspruzzi	ROUND 45 E55 - M55 - D55
24.0266.00	Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	ROUND 45 D60
40.4007.00	Setole paraspruzzi	ROUND 45 D60
39.0023.00	Paraspruzzi spazzola	S2 D70 / RUNNER R 150 FD 85
22.0712.00	Paraspruzzi	RACER R 85 FD 65
22.0729.00	Paraspruzzi	RACER R 85 FD 75 / RANGER R 115 FD 75
22.0728.00	Paraspruzzi	RANGER R 115 FD 85
39.0029.00	Paraspruzzi spazzola	RUNNER R 150 FD 85
39.0109.00	Gomma paraspruzzi laterale (para)	RUNNER R 150 FD 85
39.0114.00	Paraspruzzi spazzola	RUNNER R 150 FD 100
39.0115.00	Gomma paraspruzzi laterale (para)	RUNNER R 150 FD 100
39.0278.00	Gomma paraspruzzi laterale destra	R R 300 FD/ RD 110
39.0279.00	Gomma paraspruzzi laterale sinistra	R R 300 FD/ RD 110
39.0280.00	Gomma paraspruzzi laterale	R R 300 FD/ RD 130

BRUSH SOLUTION DIFFUSER

Diffusore per la spazzola che, migliorando la distribuzione della soluzione detergente sulle superfici, permette un notevole risparmio di acqua.

CODICE		MODELLO
40.5000.05	Brush Solution Diffuser	ROLLY NRG 7½ - 11
96.0207.00	Brush Solution Diffuser	FR 15 / FR 30 E 45 - SM 45 - M 45 - D 45 / ROUND 40 E 55 - SM 55 - M 55 - SD 55 - D 55 / S2 700 D / RACER R 85 / RANGER R 115 / RUNNER R 150

ALTRI ACCESSORI

CODICE		MODELLO
30.0024.00	Tubo di carico	FR 15 / FR 30 TOUCH / S2/ ROUND 45 TOUCH / RACER R 85 / RANGER R 115
96.0048.00	Chemical mixing system	ROUND 45 M55 / D55 / D 60
96.0206.00	Chemical mixing system	RACER R 85 / RANGER R 115
22.0579.00	Chemical mixing system	RUNNER R 150
96.0199.00	Chemical mixing system	R R 300
96.0180.00	Kit faro anteriore	RACER R 85 / RANGER R 115
96.0181.00	Kit lampeggiante	RACER R 85 / RANGER R 115
96.0182.00	Kit asciugatura angoli	RACER R 85 / RANGER R 115
96.0183.00	Kit Water Stop	RACER R 85 / RANGER R 115
96.0198.00	Kit Water Stop	R R 300
96.0171.00	Peso aggiuntivo per tergitoro (1x700 g)	FR 30 TOUCH / ROUND 45 TOUCH
25.0524.00	Paraurti	RUNNER R 150
96.0200.00	Kit spazzola laterale destra spazzante (****)	R R 300 FD/RD 110
96.0201.00	Kit spazzola laterale destra spazzante (****)	R R 300 FD/RD 130
96.0212.00	Fleet 4 You (****)	ROUND 45 SM 55 - M 55 - SD 55 - D 55 - D 60 / S2 / RACER R 85 / RANGER R 115 / RUNNER R 150 / R R 300
96.0213.00	Fleet & Key 4 You (****)	ROUND 45 SM 55 - M 55 - SD 55 - D 55 - D 60 / S2 / RACER R 85 / RANGER R 115 / RUNNER R 150 / R R 300

(****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine

