

ASPIRATORI POWER D - POWER WD



POWER D 12 HE



ASPIRAPOLVERE

Efficienza e risparmio energetico sono ormai requisiti fondamentali del mercato, regolati da normative sempre più vincolanti. Ghibli & Wirbel ha risposto a questa esigenza in maniera precisa e puntuale, rivoluzionando il suo modello di punta all'insegna della massima efficienza energetica e delle prestazioni insuperabili, nasce così POWER D 12 HE (High Efficiency). Modello invariato nella forma e nella dotazione, ma radicalmente rinnovato grazie al motore aspirazione da 650 W, è il perfetto mix di affidabilità, potenza e consumi ottimali.



Attacchi tubo posteriore



Cavo sganciabile da 15 metri



Vano interno di grandi dimensioni



Innesto tubo a baionetta



Spia riempimento sacchetto



Filtro protezione motore + filtro a cartuccia HEPA



Filtro reimmissione aria



Presca per elettrospazzola

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER D 12 HE

CODICE

15841210001

PEZZI / PALLET

24

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	850
Potenza nominale	W	650
Capacità sacchetto filtro	l	12
Superficie filtrante	m ²	0,2
Portata aria	l/s	47
Depressione	mbar	215
Livello sonoro	db(A)	58
Lunghezza cavo	m	15
Peso (senza accessori)	Kg	7
Dimensioni	mm	350x450x375

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 32	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010667
Tubo telescopico alu nero		MK-022
Bocchetta pavimenti combinata		2511538
Bocchetta pavimenti polvere D320		2511523
Bocchetta tende/divani		856000101
Pennello		856000061
Lancia piatta		856000071
Sacchetto carta l 12		---
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,21 m ²)		2512755
Cavo sganciabile 15 m		2507046

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Tubo telescopico plus (max 1,35 m)	2511926
Elettrospazzola (Ø 32 - L35 cm)	2512537
Sacchetto carta l 12 x 10	6582030

POWER D 12

ASPIRAPOLVERE

Aspirapolvere potente e versatile dotato di vano interno e filtri di grandi dimensioni. Tubo telescopico e cavo sganciabile di serie. Filtrazione aria di scarico. Indicazione luminosa di filtro intasato. Dotato di sedi per gli accessori d'uso comune. Presa per elettrospazzola. Ottima maneggevolezza garantita dalle ruote anteriori pivotanti e da quelle posteriori fisse e di grande diametro. Dotato di guarnizione paracolpi.



Attacchi tubo posteriore



Cavo sganciabile da 15 metri



Vano interno di grandi dimensioni



Innesto tubo a baionetta



Spia riempimento sacchetto



Filtro protezione motore + filtro a cartuccia



Filtro reimmissione aria



Presca per elettrospazzola

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER D 12

CODICE

15841210002

PEZZI / PALLET

24

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1100
Potenza nominale	W	900
Capacità sacchetto filtro	l	12
Superficie filtrante	m ²	0,2
Portata aria	l/s	57
Depressione	mbar	250
Livello sonoro	db(A)	59
Lunghezza cavo	m	15
Peso (senza accessori)	Kg	7
Dimensioni	mm	350x450x375

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 32	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010667
Tubo telescopico alu nero		MK-022
Bocchetta pavimenti combinata		2511538
Bocchetta pavimenti polvere D320		2511523
Bocchetta tende/divani		856000101
Pennello		856000061
Lancia piatta		856000071
Sacchetto fleece I 12		---
Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,19 m ²)		2512750
Cavo sganciabile 15 m		2507046

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Tubo telescopico plus (max 1,35 m)	2511926
Elettrospazzola (Ø 32 - L35 cm)	2512537
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,21 m ²)	2512755
Sacchetto carta I 12 x 10	6582030
Sacchetto fleece I 12 x 10	6582035

POWER D 22 P/I

ASPIRAPOLVERE

Aspirapolvere dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. La versione I è dotata di fusto robusto in acciaio inox. Possibilità di collegamento all'elettrospazzola. Filtro di carta e filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.



Dispositivi di sostegno accessori



Prese ingresso e uscita aria raffreddamento motore



Sacchetto carta (optional)



Tendifiltro e filtro tela

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
POWER D 22 P	16551210001	18
POWER D 22 I	16564010001	18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1000
Potenza nominale	W	800
Capacità serbatoio	l	22
Capacità utile	l	10
Capacità sacchetto filtro	l	7
Superficie filtrante	m ²	0,11
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	230
Livello sonoro	db(A)	58
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	8,5 (P) - 9,1 (I)
Dimensioni	mm	500x380x485

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 36	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010648
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)		2511500
Bocchetta pavimenti polvere D320		2511524
Bocchetta divani		2511530
Lancia piatta		2511520
Pennello		2511540
Sacchetto fleece l 7		---
Filtro tela		6610000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Elettrospazzola (Ø 32 - L 35 cm)	2512537
Spazzola ovale	2512050
Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512745
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512747
Sacchetto carta l 7 x 10	6650030
Filtro nylon (sup.filtr. 0,25 m ²)	3001200
Sacchetto fleece l 7 x 10	6614010
Sacchetto fleece l 12 x 10	6614011

(*) 2 in dotazione standard

POWER D 80.2 P

ASPIRATORI

Aspiratore carrellato, ad alta efficienza, dotato di due motori di nuova generazione, comandabili singolarmente. Dimensioni e pesi contenuti, prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Filtro a cartuccia ad alta efficienza in teflon PTFE (classe di filtrazione M) sempre installato. Modello dotato del sistema "SHOCKING VALVE", che consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. Filtro nylon, filtro a cartuccia HEPA, sacchetto carta opzionali. Filtro nylon, filtro a cartuccia HEPA, sacchetto carta opzionali.



Pulsanti azionamento due motori



Barra di aspirazione (optional)



Bocchetta d'innesto



Shocking valve



Filtro cartuccia ad alta efficienza (classe M)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER D 80.2 P

CODICE

14341210001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2500
Potenza nominale	W	2200
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,4
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	1,2
Portata aria	l/s	142
Depressione	mbar	225
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	21,7
Dimensioni	mm	660x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Ø 40

MODELLO

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512742
Filtro tela	6830000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro di protezione nylon	3001016
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m ²)	3001220
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,20 m ²)	2512761
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Spazzola moquette	2512610
Barra di aspirazione	6103054

POWER WD 22 P/I



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi con motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all'anello, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di fusto robusto in acciaio inox. Filtri di carta, nylon, fleece e cartuccia HEPA opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.



Filtro tela



Dispositivi di sostegno accessori



Prese ingresso e uscita aria raffreddamento motore



Sacchetto carta (optional)



Ultra FilteRing System



Filtro cartuccia in PTFE (classe M) sempre installato

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER WD 22 P
POWER WD 22 I

CODICE

14651210001
14664010001

PEZZI / PALLET

18
18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1250
Potenza nominale	W	1100
Capacità serbatoio	l	22
Capacità utile	l	11
Capacità sacchetto filtro	l	7
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,19
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,5
Portata aria	l/s	71
Depressione	mbar	235
Livello sonoro	db(A)	60
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	11,3 (P) - 12,3 (I)
Dimensioni	mm	500x380x590

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 36
MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010648
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)	2511500
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511524
Bocchetta pavimenti liquidi D 300	2511526
Bocchetta divani	2511530
Pennello	2511540
Lancia piatta	2511520
Filtro tela	6656000
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512741

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola ovale	2512050
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m ²)	3001210
Filtro di protezione nylon	3001009
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,5 m ²)	2512760
Sacchetto carta I 7 x 10	6650030
Sacchetto fleece I 7 x 10	6614010
Sacchetto fleece I 12 x 10	6614011

(*) 2 in dotazione standard

POWER WD 36 P/I



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi di media capacità, con motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all'anello, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. Filtri in carta, a cartuccia HEPA, in nylon e in TNT (tessuto non tessuto) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.



Ultra FilteRing System



Filtro cartuccia in PTFE (classe M) sempre installato



Filtro aria in uscita



Quadro accensione



Bocchetta d'innesto



Ruote anteriori pivotanti



Filtro in TNT (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
POWER WD 36 P	14511210001	12
POWER WD 36 I	14544010001	12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1250
Potenza nominale	W	1100
Capacità serbatoio	l	36
Capacità utile	l	25
Capacità sacchetto filtro	l	16
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,25
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,5
Portata aria	l/s	71
Depressione	mbar	235
Livello sonoro	db(A)	60
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	12 (P) - 13 (I)
Dimensioni	mm	500x380x770

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Modello	Ø 40 Codice
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro tela	6620000
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512741

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m ²)	3001210
Filtro di protezione nylon	3001017
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,5 m ²)	2512760
Sacchetto carta l 16 x 10	6713030
Spazzola moquette	2512610
Filtro in TNT	6620020

POWER WD 50 P/PD



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad alta potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all'anello, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione PD è dotata di tubo di scarico serbatoio per i liquidi. Filtrazione aria d'uscita. Grande portata d'aria ed elevata forza di aspirazione. Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Filtri in carta, nylon, a cartuccia HEPA e in TNT (tessuto non tessuto) opzionali.



Dispositivi di sostegno accessori e cavi



Barra di aspirazione (optional)



Ultra FilteRing System



Filtro cartuccia in PTFE (classe M) sempre installato



Tubo scarico serbatoio per i liquidi (PD)



Ruote posteriori grandi



Filtro in TNT (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
POWER WD 50 P	14581210001	8
POWER WD 50 PD	15171210001	8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1450
Potenza nominale	W	1350
Capacità serbatoio	l	50
Capacità utile	l	35
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,35
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,5
Portata aria	l/s	74
Depressione	mbar	260
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	14,3
Dimensioni	mm	540x490x840

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro tela	6730000
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512741

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m ²)	3001225
Filtro di protezione nylon	3001016
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,5 m ²)	2512760
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Spazzola moquette	2512610
Filtro in TNT	6730015
Barra di aspirazione	6103058

POWER WD 50 I



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad alta potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all'anello, risultano immediate, semplici ed intuitive. Serbatoio in acciaio inox. Filtrazione aria d'uscita. Grande portata d'aria ed elevata forza di aspirazione. Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Filtri in carta, nylon, a cartuccia HEPA e in TNT (tessuto non tessuto) opzionali.



Ultra FilteRing System



Filtro cartuccia in PTFE (classe M) sempre installato



Fusto in acciaio resistente e duraturo



Barra di aspirazione (optional)



Ruote anteriori pivotanti



Ruote posteriori grandi



Filtro in TNT (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER WD 50 I

CODICE

14594010001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1450
Potenza nominale	W	1350
Capacità serbatoio	l	50
Capacità utile	l	35
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,35
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,5
Portata aria	l/s	74
Depressione	mbar	260
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	15,3
Dimensioni	mm	540x490x840

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro tela		6730000
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)		2512741

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m ²)	3001225
Filtro di protezione nylon	3001016
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,5 m ²)	2512760
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Spazzola moquette	2512610
Filtro in TNT	6730015
Barra di aspirazione	6103058

POWER WD 80.2 P/I



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, ad alta efficienza, dotato di due motori di nuova generazione, comandabili singolarmente. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti, prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Filtri in nylon, a cartuccia HEPA, in TNT (tessuto non tessuto) e sacchetto carta opzionali.



Pulsanti azionamento due motori



Barra di aspirazione (optional)



Bocchetta d'innesto



Ultra FilteRing System



Filtro cartuccia in PTFE (classe M) sempre installato



Filtro aria in uscita

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
POWER WD 80.2 P	14331210001	8
POWER WD 80.2 I	14374010001	8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2500
Potenza nominale	W	2200
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,4
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	1,2
Portata aria	l/s	142
Depressione	mbar	225
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	21,7 (P) - 23 (I)
Dimensioni	mm	660x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro tela	6830000
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512742

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m ²)	3001220
Filtro di protezione nylon	3001016
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,20 m ²)	2512761
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Spazzola moquette	2512610
Filtro in TNT	6830015
Barra di aspirazione	6103054

POWER WD 80.2 P/I TPT



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, dotato di due motori di nuova generazione ad alta efficienza, comandabili singolarmente. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione I TPT è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Fusto basculante montato su carrello. Ruote in materiale plastico antiurto di dimensioni compatte. Filtri in nylon, a cartuccia HEPA, in TNT (tessuto non tessuto) e sacchetto carta opzionali.



Dispositivo sostegno cavi



Pulsanti azionamento due motori



Ultra FilteRing System



Filtro cartuccia in PTFE (classe M) sempre installato



Carrello basculante



Filtro aria in uscita

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER WD 80.2 P TPT

POWER WD 80.2 I TPT

CODICE

14411210001

14464010001

PEZZI / PALLET

8

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2500
Potenza nominale	W	2200
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,4
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	1,2
Portata aria	l/s	142
Depressione	mbar	225
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	22,5 (P) - 23,8 (I)
Dimensioni	mm	650x520x955

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40
MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro tela	6830000
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512742

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m ²)	3001220
Filtro di protezione nylon	3001016
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,20 m ²)	2512761
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Spazzola moquette	2512610
Filtro in TNT	6830015
Barra di aspirazione	6103054
Set accessori Ø 50	5830022

POWER WD 80.2 I TMT



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, dotato di due motori di nuova generazione ad alta efficienza, comandabili singolarmente. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore, risulta immediata, semplice ed intuitiva. Serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti, prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Fusto basculante montato su carrello in metallo. Ruote posteriori in materiale plastico antiurto di grandi dimensioni. Filtri in nylon, HEPA, in TNT e sacchetto carta opzionali.



Dispositivo sostegno cavi



Pulsanti azionamento due motori



Ultra FilteRing System



Filtro cartuccia in PTFE (classe M) sempre installato



Carrello basculante



Fusto in acciaio resistente e duraturo

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER WD 80.2 I TMT

CODICE

14444010001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2500
Potenza nominale	W	2200
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,4
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	1,2
Portata aria	l/s	142
Depressione	mbar	225
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	23,8
Dimensioni	mm	740x580x1010

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro tela		6830000
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)		2512742

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m ²)	3001220
Filtro di protezione nylon	3001016
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,20 m ²)	2512761
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Spazzola moquette	2512610
Filtro in TNT	6830015
Barra di aspirazione	6103064
Set accessori Ø 50	5830022

POWER WD 90.2 PD SP



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI CON FUSTO ANTIURTO

Aspirapolvere/liquidi dotato di due motori di nuova generazione ad alta efficienza, comandabili singolarmente. Modello dotato dell'innovativo sistema filtrante UFS (Ultra FilterRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene (PP), consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori performance di aspirazione e la massima protezione del motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore, risultano immediate, semplici ed intuitive. 90 litri di capacità, fusto in plastica antiurto e pratico tubo di scarico (per facilitare lo svuotamento del serbatoio) sono le caratteristiche distintive dei modelli Power Line SP (versioni "ShockProof") pensati appositamente per aree di grandi dimensioni e per le applicazioni più gravose.



Pulsanti azionamento due motori



Bocchetta d'innesto



Ultra FilterRing System



Filtro cartuccia in PTFE (classe M) sempre installato




Fusto in plastica antiurto ultra resistente



Pratica maniglia ergonomica



Ruote anteriori pivotanti e ruote posteriori di grande diametro



Tubo di scarico

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER WD 90.2 PD SP

CODICE

14281210001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2500
Potenza nominale	W	2200
Capacità serbatoio	l	90
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,4
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	1,2
Portata aria	l/s	142
Depressione	mbar	225
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	24,5
Dimensioni	mm	620x530x950

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro tela		6830000
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)		2512742

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m ²)	3001220
Filtro di protezione nylon	3001016
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,20 m ²)	2512761
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Spazzola moquette	2512610

ASPIRATORI POWER TOOL PRO



POWER TOOL PRO FD 22 P EL

ASPIRATORI CON PRESA ELETTROUTENSILI

Aspiratore con motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Equipaggiato con il sistema di filtrazione FD (Fine Dust) a tre stadi (filtro fleece, filtro tela e filtro a cartuccia in teflon PTFE in classe M in dotazione standard) per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Modello dotato del sistema "SHOCKING VALVE", che consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. L'apparecchio è fornito di presa per accessorio elettrico con potenza installata di 2000 W max. Funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Ricca dotazione per l'uso come aspiratore e aspiraliquidi.



Tubo flessibile per utensile elettrico



Spina di alimentazione per utensili elettrici



Filtro tela



Shocking valve



Filtro fleece



Sistema galleggiante e tendifiltro

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER TOOL PRO FD 22 P EL

CODICE

15671710001

PEZZI / PALLET

18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1250
Potenza nominale	W	1100
Capacità serbatoio	l	22
Capacità utile	l	11
Capacità sacchetto filtro	l	7
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,19
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,5
Portata aria	l/s	71
Depressione	mbar	235
Livello sonoro	db(A)	60
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	11,3
Dimensioni	mm	500x380x640

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 36	CODICE
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (EL)		6010540
Tubo flessibile 2,5 m		6010648
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)		2511500
Bocchetta pavimenti polvere D 320		2511524
Bocchetta pavimenti liquidi D 300		2511526
Bocchetta divani		2511530
Pennello		2511540
Lancia piatta		2511520
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)		2512741
Filtro tela		6656000
Sacchetto fleece I 7		---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Filtro nylon (sup. filtr. 0,20 m ²)	20-701
Filtro a cartuccia HEPA (sup. filtr. 0,5 m ²)	2512760
Sacchetto fleece I 7 x 10	6614010
Sacchetto carta I 7 x 10	6650030

(*) 2 in dotazione standard

POWER TOOL PRO FD 36 P EL/M

ASPIRATORI CON PRESA ELETTROUTENSILI

Aspiratore di media capacità dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Equipaggiato con il sistema di filtrazione FD (Fine Dust) a tre stadi (filtro fleece, filtro tela e filtro a cartuccia in teflon PTFE in classe M in dotazione standard) per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Modello dotato del sistema "SHOCKING VALVE", che consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. Presenza di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico. Con presa per accessorio elettrico con potenza installata di 2000 W max. Possibilità di funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Per aspirare liquidi occorre l'acquisto degli accessori idonei (optional). POWER TOOL PRO FD 36 P EL è disponibile in classe di filtrazione M.



Tubo flessibile per utensile elettrico



Ruote anteriori pivotanti



Spina di alimentazione utensili elettrici



Shocking valve



Filtro tela



Filtro fleece con tappo



Sistema galleggiante e tendifiltro



Manometro (nella versione M)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER TOOL PRO FD 36 P EL
POWER TOOL PRO FD 36 P EL M

CODICE

15711710001
14631710001

PEZZI / PALLET

8
8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1250
Potenza nominale	W	1100
Capacità serbatoio	l	36
Capacità utile	l	25
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,25
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,5
Portata aria	l/s	71
Depressione	mbar	235
Livello sonoro	db(A)	60
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	11,3
Dimensioni	mm	500x380x820

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40
MODELLO	CODICE
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (EL)	6010540
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512741
Filtro tela	6620000
Sacchetto fleece con tappo l 19	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m ²)	3001210
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,5 m ²)	2512760
Sacchetto fleece con tappo l 19 x 10	6481010
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030



POWER TOOL PRO FD 50 P EL/M

ASPIRATORI CON PRESA ELETTROUTENSILI

Aspiratore carrellato con motore di nuova generazione ad alta efficienza. Grande capacità serbatoio ed elevata potenza elettrica installata. Notevole forza di aspirazione. Filtrazione aria d'uscita. Dotato di carrello con ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Equipaggiato con il sistema di filtrazione FD (Fine Dust) a tre stadi (filtro fleece, filtro tela e filtro a cartuccia in teflon PTFE in classe M in dotazione standard) per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Modello dotato del sistema "SHOCKING VALVE", che consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. Possibilità di funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Filtro nylon e filtro a cartuccia HEPA opzionali. Per aspirare liquidi occorre l'acquisto degli accessori idonei (optional), POWER TOOL PRO FD 50 P EL è disponibile in classe di filtrazione M.



Tubo flessibile per utensile elettrico



Bocchetta d'innesto



Filtro cartuccia ad alta efficienza (classe M)



Filtro tela



Filtro fleece con tappo



Shocking valve



Pannello comandi



Manometro (nella versione M)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
POWER TOOL PRO FD 50 P EL	15791710001	8
POWER TOOL PRO FD 50 P EL M	15451710001	8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1450
Potenza nominale	W	1350
Capacità serbatoio	l	50
Capacità utile	l	35
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,35
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,5
Portata aria	l/s	74
Depressione	mbar	260
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	15
Dimensioni	mm	540x490x840

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40 CODICE
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (EL)	6010540
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512741
Filtro tela	6730000
Sacchetto fleece con tappo l 19	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m ²)	3001225
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,5 m ²)	2512760
Sacchetto fleece con tappo l 19 x 10	6481010
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030



POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI/M

ASPIRATORI CON PRESA ELETTROUTENSILI E UTENSILI PNEUMATICI

Aspiratore di media capacità dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza; può essere utilizzato con utensili elettrici e pneumatici. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico. Equipaggiato con il sistema di filtrazione FD (Fine Dust) a tre stadi (filtro fleece, filtro tela e filtro a cartuccia in teflon PTFE in classe M in dotazione standard) per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Modello dotato del sistema "SHOCKING VALVE", che consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. Con presa per accessorio elettrico con potenza installata di 2000 W max. Dotato di presa per utensile pneumatico, con pressione di funzionamento compresa fra 2 e 10 bar. Possibilità di funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Per aspirare liquidi occorre l'acquisto degli accessori idonei (optional). POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI è disponibile in classe di filtrazione M.



Tubo flessibile per utensile elettrico o pneumatico



Ruote anteriori pivotanti



Spina di alimentazione utensili elettrici



Attacco per utensili pneumatici



Shocking valve



Ruote posteriori di grande diametro e porta accessori



Manometro (nella versione M)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI
POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI M

CODICE

15731710001
16741710001

PEZZI / PALLET

8
8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1250
Potenza nominale	W	1100
Capacità serbatoio	l	36
Capacità utile	l	25
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,25
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,5
Portata aria	l/s	71
Depressione	mbar	235
Livello sonoro	db(A)	60
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	11,5
Dimensioni	mm	500x380x820

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (COMBI)	6010545
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512741
Filtro tela	6620000
Sacchetto fleece con tappo l 19	---

Ø 40

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m ²)	3001210
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,5 m ²)	2512760
Sacchetto fleece con tappo l 19 x 10	6481010
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (EL)	6010540



POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI/M

ASPIRATORI CON PRESA ELETTROUTENSILI E UTENSILI PNEUMATICI

Aspiratore carrellato con motore di nuova generazione ad alta efficienza. Grande capacità serbatoio ed elevata potenza elettrica installata. Notevole forza di aspirazione. Filtrazione aria d'uscita. Dotato di carrello con ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Equipaggiato con il sistema di filtrazione FD (Fine Dust) a tre stadi (filtro fleece, filtro tela e filtro a cartuccia in teflon PTFE in classe M in dotazione standard) per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Modello dotato del sistema "SHOCKING VALVE", che consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. Possibilità di funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Filtro nylon e filtro a cartuccia HEPA opzionali. Per aspirare liquidi occorre l'acquisto degli accessori idonei (optional). POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI è disponibile in classe di filtrazione M.



Tubo flessibile per utensile pneumatico



Spina di alimentazione per utensili elettrici



Attacco per utensili pneumatici



Shocking valve



Inversione di flusso



Pannello comandi



Manometro (nella versione M)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI	15391710001	8
POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI M	15411710001	8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1450
Potenza nominale	W	1350
Capacità serbatoio	l	50
Capacità utile	l	35
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,35
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,5
Portata aria	l/s	74
Depressione	mbar	260
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	15
Dimensioni	mm	540x490x840

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (COMBI)	6010545
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512741
Filtro tela	6730000
Sacchetto fleece con tappo l 19	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m ²)	3001225
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,5 m ²)	2512760
Sacchetto fleece con tappo l 19 x 10	6481010
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (EL)	6010540



ASPIRATORI TOOL PRO WDA



TOOL PRO WDA 40 L / L AS

ASPIRATORI CON PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO

Aspiratore solidi-liquidi omologato per polveri di classe L, di grande capacità, potente e robusto, concepito per lavorare in ambienti caratterizzati dalla presenza di polveri semplici a rischio moderato. Compatto e maneggevole, TOOL PRO WDA 40 L è l'ideale per l'utilizzo in ambienti come officine e laboratori artigiani. L'innovativo sistema NONSTOPVAC!, grazie alla pulizia automatica del filtro principale attraverso l'inversione del flusso d'aria, assicura un'aspirazione costante e riduce sensibilmente i tempi di fermo macchina, permettendo all'operatore di lavorare senza interruzioni con performance di aspirazione elevate. Dotato di presa elettroutensili (potenza max 2400 W) e Kit COMBI per il collegamento degli accessori pneumatici (optional) che garantisce una pressione di funzionamento fino a 10 bar. L'accensione della macchina può essere di tipo manuale o automatico (comandata dall'utensile collegato) ed è inoltre possibile avviare l'aspiratore direttamente dal tubo flessibile grazie al Remote Control Kit (optional). TOOL PRO WDA 40 L è disponibile in due differenti versioni: con accessori antistatici in dotazione (versione L AS), a protezione da eventuali cariche elettrostatiche che potrebbero verificarsi durante il lavoro, e con accessori non antistatici (versione L).



Compatto e maneggevole



Ruote pivotanti con freno



Ganci porta accessori e sostegno cavo



Presa elettroutensili



NONSTOPVAC!



Filtro piatto in PTFE



Accessori antistatici (standard per versione L AS)



Kit COMBI (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

TOOL PRO WDA 40 L
TOOL PRO WDA 40 L AS

CODICE

13101710001
13201710001

PEZZI / PALLET

8
8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1350
Potenza nominale	W	1100
Potenza massima della presa dell'apparecchio	W	2400
Tipo di filtro principale	Filtro piatto in PTFE (classe M)	
Superficie filtrante (filtro piatto)	m ²	0,5
Sistema di pulizia del filtro	NONSTOPVAC!	
Portata d'aria	l/s	76
Depressione	mbar	250
Capacità serbatoio	l	41
Capacità utile	l	26
Capacità sacchetto filtro	l	20
Codice IP	IPX4	
Classe di polvere	L	
Diametro accessori	mm	33
Lunghezza cavo	m	7
Peso (senza accessori)	Kg	21
Dimensioni	mm	625x385x545

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile Ø 33 - 4 m (*)	6010533
Tubo flessibile antistatico Ø 33 - 4 m (**)	6010530
Prolunga rigida cromata 0,5 m (***)	2511500
Bocchetta pavimenti polvere P340 Ø 36 (*)	6010041
Bocchetta pavimenti polvere P340 antistatica Ø 36 (**)	6010042
Manicotto Ø 33 (*)	2511405
Manicotto antistatico Ø 33 (**)	2511406
Lancia piatta Ø 36 (*)	2511520
Lancia piatta antistatica Ø 36 (**)	2511640
Tappo bocchetta d'innesto	2001817
Filtro piatto in PTFE (classe M)	2512772
Sacchetto fleece I 20	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile antistatico Ø 29 - 4 m (**)	6010531
Tubo flessibile Ø 38 - 4 m	6010536
Bocchetta pavimenti liquidi V340 Ø 36	6010046
Kit COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Adattatori per cassetta attrezzi	6689164
Maniglia di trasporto	6340100
Sacchetto PE	3001203
Sacchetto fleece I 20 x 10	3001039

(*) Per versione L

(**) Per versione L AS

(***) 2 in dotazione standard



TOOL PRO WDA 40 M AS

ASPIRATORI PER POLVERI PERICOLOSE CON PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO

Aspiratore solidi-liquidi omologato per polveri di classe M, di grande capacità, potente e robusto, concepito per lavorare in ambienti caratterizzati dalla presenza di polveri a medio rischio come quelle derivanti da legni duri, stucco, vernici, cemento. Compatto e maneggevole, TOOL PRO WDA 40 M AS è l'ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, artigiani e cantieri edili. L'innovativo sistema NONSTOPVAC!, grazie alla pulizia automatica del filtro principale attraverso l'inversione del flusso d'aria, assicura un'aspirazione costante e riduce sensibilmente i tempi di fermo macchina, permettendo all'operatore di lavorare senza interruzioni con performance di aspirazione elevate. Dotato di presa elettroutensili (potenza max 2400 W) e kit COMBI per il collegamento degli accessori pneumatici (optional) che garantisce una pressione di funzionamento fino a 10 bar. L'accensione della macchina può essere di tipo manuale o automatico (comandata dall'utensile collegato) ed è inoltre possibile avviare l'aspiratore direttamente dal tubo flessibile grazie al Remote Control Kit (optional). TOOL PRO WDA 40 M AS è disponibile con accessori antistatici in dotazione standard, a protezione da eventuali cariche elettrostatiche che potrebbero verificarsi durante il lavoro.



Ampia capacità



Diversi diametri di accessori selezionabili



Presa elettroutensili



NONSTOPVAC!



Filtro piatto in PTFE



Filtro fleece



Kit COMBI (optional)



Accessori antistatici

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

TOOL PRO WDA 40 M AS

CODICE

13311710001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1350
Potenza nominale	W	1100
Potenza massima della presa dell'apparecchio	W	2400
Tipo di filtro principale	Filtro piatto in PTFE (classe M)	
Superficie filtrante (filtro piatto)	m ²	0,5
Sistema di pulizia del filtro	NONSTOPVAC!	
Portata d'aria	l/s	76
Depressione	mbar	250
Capacità serbatoio	l	41
Capacità utile	l	26
Capacità sacchetto filtro	l	20
Codice IP	IPX4	
Classe di polvere	M	
Diametro accessori	mm	21 - 29 - 33 - 36 - 38
Lunghezza cavo	m	7
Peso (senza accessori)	Kg	21
Dimensioni	mm	625x385x545

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile antistatico Ø 33 - 4 m	6010530
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)	2511500
Bocchetta pavimenti polvere P340 antistatica Ø 36	6010042
Manicotto antistatico Ø 33	2511406
Lancia piatta antistatica Ø 36	2511640
Tappo bocchetta d'innesto	2001817
Filtro piatto in PTFE (classe M)	2512772
Sacchetto fleece I 20	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile antistatico Ø 29 - 4 m	6010531
Tubo flessibile Ø 38 - 4 m	6010536
Bocchetta pavimenti liquidi V340 Ø 36	6010046
Kit COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Adattatori per cassetta attrezzi	6689164
Maniglia di trasporto	6340100
Sacchetto PE	3001203
Sacchetto fleece I 20 x 10	3001039

(*) 2 in dotazione standard



Max ø (mm)	Flow min (m ³ /h)
21	25
29	48
33	62
36	73
38	100



TOOL PRO WDA 40 H AS

ASPIRATORI PER POLVERI PERICOLOSE CON PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO

Aspiratore solidi-liquidi omologato per polveri di classe H, di grande capacità, potente e robusto, concepito per lavorare in ambienti ad alto rischio caratterizzati dalla presenza di muffe, agenti patogeni e polveri cancerogene (come polvere di amianto, cobalto, nichel, piombo). Compatto e maneggevole, TOOL PRO WDA 40 H AS è l'ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, artigiani e cantieri edili. L'innovativo sistema NONSTOPVAC!, grazie alla pulizia automatica del filtro principale attraverso l'inversione del flusso d'aria, assicura un'aspirazione costante e riduce sensibilmente i tempi di fermo macchina, permettendo all'operatore di lavorare senza interruzioni con performance di aspirazione elevate. Massima efficienza di filtrazione (99,995 %) grazie al filtro cartuccia HEPA, installato sulla macchina. Dotato di presa elettroutensili (potenza max 2400 W) e kit COMBI per il collegamento degli accessori pneumatici (optional) che garantisce una pressione di funzionamento fino a 10 bar. L'accensione della macchina può essere di tipo manuale o automatico (comandata dall'utensile collegato) ed è inoltre possibile avviare l'aspiratore direttamente dal tubo flessibile grazie al Remote Control Kit (optional). TOOL PRO WDA 40 H AS è disponibile con accessori antistatici in dotazione standard, a protezione da eventuali cariche elettrostatiche che potrebbero verificarsi durante il lavoro.



Ampia capacità



Pannello comandi



NONSTOPVAC!



Filtro piatto in PTFE



Filtro cartuccia HEPA



Sacchetto in PE (optional)



Kit COMBI (optional)



Accessori antistatici

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

TOOL PRO WDA 40 H AS

CODICE

13411710001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1350
Potenza nominale	W	1100
Potenza massima della presa dell'apparecchio	W	2400
Tipo di filtro principale	Filtro piatto in PTFE (classe M) + Filtro a cartuccia HEPA (classe H)	
Superficie filtrante (filtro piatto)	m ²	0,5
Superficie filtrante (filtro cartuccia classe H)	m ²	0,8
Sistema di pulizia del filtro	NONSTOPVAC!	
Portata d'aria	l/s	76
Depressione	mbar	250
Capacità serbatoio	l	41
Capacità utile	l	26
Capacità sacchetto filtro	l	20
Codice IP	IPX4	
Classe di polvere	H	
Diametro accessori	mm	21 - 29 - 33 - 36 - 38
Lunghezza cavo	m	7
Peso (senza accessori)	Kg	21
Dimensioni	mm	625x385x545

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile antistatico Ø 33 - 4 m	6010530
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)	2511500
Bocchetta pavimenti polvere P340 antistatica Ø 36	6010042
Manicotto antistatico Ø 33	2511406
Lancia piatta antistatica Ø 36	2511640
Tappo bocchetta d'innesto	2001817
Filtro piatto in PTFE (classe M)	2512772
Filtro a cartuccia HEPA (classe H)	6895010
Sacchetto fleece I 20	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile antistatico Ø 29 - 4 m	6010531
Tubo flessibile Ø 38 - 4 m	6010536
Bocchetta pavimenti liquidi V340 Ø 36	6010046
Kit COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Adattatori per cassetta attrezzi	6689164
Maniglia di trasporto	6340100
Sacchetto PE	3001203
Sacchetto fleece I 20 x 10	3001039

(*) 2 in dotazione standard



ASPIRATORI PERFORMANCE DRY CLASSIC LINE



T1

ASPIRAPOLVERE DORSALE

Apparecchio aspirapolvere dorsale, compatto, leggero, maneggevole e di elevata potenza. Si indossa come uno zainetto. Lascia le mani libere, non intralcia i movimenti e permette un lavoro veloce, efficace e meno pesante. Massima protezione ed efficacia, cartuccia filtro + filtro tela + filtro aria in uscita e filtri protezione motore. Sedi per accessori. Protezione termica sul motore.



Set filtri



Bocchetta polvere con ruote RD 285



Filtrino di sicurezza supplementare



Filtro a cartuccia (HEPA optional)



Sacchetto fleece e filtro tela



Comoda imbragatura anatomica porta accessori



Leggero e maneggevole

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

T1

CODICE

15941210001

PEZZI / PALLET

18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	900
Potenza nominale	W	800
Capacità sacchetto filtro	l	3,3
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,1
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,42
Portata aria	l/s	46
Depressione	mbar	242
Livello sonoro	db(A)	57
Lunghezza cavo	m	15
Peso (senza accessori)	Kg	4,8
Dimensioni	mm	240x240x495

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 1,5 m	6010609
Tubo telescopico alu nero	MK-022
Prolunga rigida 0,5 m alu	01-341
Bocchetta polvere con ruote RD 285	2512594
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511523
Bocchetta tende/divani	856000101
Pennello	856000061
Lancia piatta	856000071
Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,42 m ²)	2512749
Filtro tela	6588010
Sacchetto fleece I 3,3	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,42 m ²)	2512751
Sacchetto carta I 3,3 x 10	6588035
Sacchetto fleece I 3,3 x 10	6588061
Sacco filtro in tessuto	6588011
KIT SAVE:	5588010
• bocchetta moquette	---
• spazzola per superfici dure	---
• tubo telescopico plus (max 1,35 m)	---

T1 FLY

ASPIRAPOLVERE DORSALE



Apparecchio aspirapolvere dorsale, compatto, leggero, maneggevole e di elevata potenza. Si indossa come uno zainetto. Lascia le mani libere, non intralcia i movimenti e permette un lavoro veloce, efficace e meno pesante. Massima protezione ed efficacia, cartuccia filtro + filtro tela + filtro aria in uscita e filtri protezione motore. Sedi per accessori. Protezione termica sul motore. T1 è oggi disponibile nella versione FLY 115 V 400 Hz, che rende possibile una pulizia rapida ed efficace negli aerei a terra.



Set filtri



Bocchetta polvere con ruote RD 285



Filtrino di sicurezza supplementare



Filtro a cartuccia (HEPA optional)



Sacchetto fleece e filtro tela



Comoda imbragatura anatomica porta accessori



Leggero e maneggevole



Ideale per la pulizia degli aerei

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

T1 FLY

CODICE

15861250002

PEZZI / PALLET

18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	115 V~	400 Hz
Potenza massima	W	650
Potenza nominale	W	650
Capacità sacchetto filtro	l	3,3
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,1
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	0,42
Portata aria	l/s	51
Depressione	mbar	165
Livello sonoro	db(A)	60
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	4,8
Dimensioni	mm	240x240x495

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 32	CODICE
Tubo flessibile 1,5 m		6010609
Tubo telescopico alu nero		MK-022
Prolunga rigida 0,5 m alu		01-341
Bocchetta polvere con ruote RD 285		2512594
Bocchetta pavimenti polvere D320		2511523
Bocchetta tende/divani		856000101
Pennello		856000061
Lancia piatta		856000071
Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,42 m ²)		2512749
Filtro tela		6588010
Sacchetto fleece l 3,3		---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,42 m ²)	2512751
Sacchetto carta l 3,3 x 10	6588035
Sacchetto fleece l 3,3 x 10	6588061
Sacco filtro in tessuto	6588011
KIT SAVE:	5588010
• bocchetta moquette	---
• spazzola per superfici dure	---
• tubo telescopico plus (max 1,35 m)	---

T1 BC Lithium/Swift

Li

ASPIRAPOLVERE DORSALE CON BATTERIE

Aspiratore dorsale a batteria, leggero, compatto, maneggevole e di elevata potenza. Si indossa come uno zainetto. Lascia le mani libere, non intralcia i movimenti e permette un lavoro veloce, efficace e meno gravoso. Massima protezione ed efficacia (cartuccia filtro + filtro tela + filtri aria in uscita e filtri protezione motore). Protezione termica sul motore. Affidabilità e prestazioni garantite dalle batterie agli ioni di litio che assicurano fino a 55 minuti di autonomia e ricarica rapida in poco più di 1 ora. Ideale per le operazioni di pulizia più veloci, T1 BC LITHIUM, nella versione SWIFT, rappresenta il perfetto mix tra rapidità ed efficienza, grazie alle batterie al litio con un'autonomia di 25 minuti. Nessun "effetto memoria": le batterie possono essere ricaricate in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza danneggiarsi. E' quindi possibile ricaricare la macchina anche durante brevi pause d'utilizzo.



Caricabatteria



Set filtri



Bocchetta polvere con ruote RD 285



Filtrino di sicurezza supplementare



Filtro a cartuccia (HEPA optional)



Sacchetto fleece e filtro tela



Comoda imbragatura anatomica porta accessori



Leggero e maneggevole

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

T1 BC Lithium

T1 BC Lithium Swift

CODICE

115881210119

115481210119

PEZZI / PALLET

18

18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Batteria Lithium 24 V 280 Wh (*) - Batteria Lithium 24 V 140 Wh (**)
Potenza massima	W 330
Potenza nominale	W 300
Capacità sacchetto filtro	l 3,3
Superficie filtrante (filtro tela)	m ² 0,1
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ² 0,42
Portata aria	l/s 30
Depressione	mbar 125
Livello sonoro	db(A) 54
Peso (senza accessori - batteria inclusa)	Kg 7,3 (*) - 6,3 (**)
Dimensioni	mm 240x240x600

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 32 CODICE
Tubo flessibile 1,5 m	6010609
Tubo telescopico alu nero	MK-022
Prolunga rigida 0,5 m alu	01-341
Bocchetta polvere con ruote RD 285	2512594
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511523
Bocchetta tende/divani	856000101
Pennello	856000061
Lancia piatta	856000071
Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,42 m ²)	2512749
Filtro tela	6588010
Sacchetto fleece l 3,3	---
Filtro carta l 3,3	---
Caricabatteria 10A (tempo di ricarica 75 min) (*)	7501194
Set batteria 24 V 280 Wh (fino a 55 min. di autonomia) (*)	6100597
Caricabatteria 3A (tempo di ricarica 1,5h) (**)	7501181
Set batteria 24 V 140 Wh (fino a 25 min. di autonomia) (**)	6100599

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,42 m ²)	2512751
Sacchetto carta l 3,3 x 10	6588035
Sacchetto fleece l 3,3 x 10	6588061
Sacco filtro in tessuto	6588011
KIT SAVE:	5588010
• bocchetta moquette	---
• spazzola per superfici dure	---
• tubo telescopico plus (max 1,35 m)	---
Caricabatterie auto 24-12V 3A (*)	18.0065.00
Caricabatteria 5A (tempo di ricarica 2,5h) (*)	7501193

(*) Per versione T1 BC LITHIUM

(**) Per versione T1 BC LITHIUM SWIFT

V 10

ASPIRAPOLVERE

Il piccolo aspirapolvere professionale V 10 è un felice connubio di potenza e manovrabilità, robustezza e leggerezza che rende questo apparecchio altamente competitivo. Ottima maneggevolezza garantita dalle ruote anteriori pivotanti e da quelle posteriori fisse e di grande diametro. Impugnatura ergonomica e sistemi di sostegno accessori e cavo per garantire la massima facilità d'utilizzo. Il motore da 700 W, altamente professionale, la sua praticità d'utilizzo e il minimo ingombro lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze di pulizia in aree di piccole e medie dimensioni come hotel, uffici, negozi e ambienti domestici. Cavo d'alimentazione in dotazione (10 m).



Attacchi tubo posteriore



Impugnatura ergonomica e sostegno cavo



Dispositivi di sostegno accessori



Ruote anteriori pivotanti



Innesto tubo a baionetta



Sacchetto carta



Chiusura

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

V 10

CODICE

12401210001

PEZZI / PALLET

30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	700
Potenza nominale	W	700
Capacità serbatoio	l	12
Capacità utile	l	10
Capacità sacchetto filtro	l	8
Superficie filtrante	m ²	0,2
Portata aria	l/s	27
Depressione	mbar	150
Livello sonoro	db(A)	76
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	4,5
Dimensioni	mm	335x390x305

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2 m	6010694
Tubo telescopico cromato	2511591
Bocchetta pavimenti combinata	2511481
Lancia piatta	2005362
Insero setolato	2005316
Sacchetto carta l 8	---
Filtro tela	3001038

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Sacchetto carta l 8 x 10	6595040


AS 2

ASPIRAPOLVERE ORIZZONTALE

Il piccolo professionale di casa Ghibli & Wirbel è un felice connubio di potenza e manovrabilità, robustezza e leggerezza che rende questo apparecchio altamente competitivo. L'utilizzo del Polipropilene (PP) e di un nuovo sistema di insonorizzazione permettono all'aspirapolvere di essere ancora più silenzioso. AS 2 è dotato di sostegno per accessori e cavo di alimentazione.



Attacco tubo posteriore



Bocchetta frontale uscita aria



Filtro a cartuccia



Innesto tubo a baionetta



Sacchetto filtro



Impugnatura

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 2

CODICE

00-070-00GH

PEZZI / PALLET

16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1000
Potenza nominale	W	800
Capacità serbatoio	l	15
Capacità sacchetto filtro	l	12
Superficie filtrante	m ²	0,5
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	230
Livello sonoro	db(A)	62
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	4,6
Dimensioni	mm	390x340x290

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	MK-024
Tubo telescopico alu nero	MK-022
Bocchetta pavimenti combinata	2511538
Bocchetta tende/divani	856000101
Pennello	856000061
Lancia piatta	01-325
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 0,43 m ²)	MK-016
Sacchetto carta l 12	---

Ø 32

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Tubo telescopico plus (max 1,35 m)	2511926
Scovolo termosifoni	01-327
Filtro a cartuccia HEPA (sup. filtr. 0,43 m ²)	MK-041
Sacchetto carta l 12 x 5	MK-042
Sacchetto fleece l 12 x 5	6580010

AS 5 EVO

ASPIRAPOLVERE VERTICALE

L'ultima versione del modello compatto, potente, economico e maneggevole che è stato il punto di riferimento nell'aspirazione professionale dalle piccole dimensioni. Nuova impugnatura e sistemi di sostegno accessori e cavo per garantire la massima facilità d'utilizzo. Filtro aria in uscita semplice da rimuovere e pulire. Due versioni disponibili: FT con filtro in tessuto (poliestere) oppure FC con filtro a cartuccia di serie. Possibilità di collegamento all'elettrospazzola. Guarnizione paracolpi in dotazione.



Nuova impugnatura



Nuovo sostegno accessori e cavo



Sistema di filtraggio aria di scarico



Filtro a cartuccia (versione FC)



Sacchetto in carta ecologica



Carrello direzionale



Filtro poliestere (versione FT)



Elettrospazzola (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 5 EVO FC (filtro cartuccia)

AS 5 EVO FT (filtro tela)

CODICE

15981210001

15981210060

PEZZI / PALLET

24

24

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1000
Potenza nominale	W	800
Capacità serbatoio	l	14
Capacità utile	l	7
Capacità sacchetto filtro	l	6
Superficie filtrante	m ²	0,29 (FC) - 0,15 (FT)
Portata aria	l/s	50
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	db(A)	60
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	6
Dimensioni	mm	350x350x430

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 32
MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010604
Prolunga rigida 0,5 m alu (*)	01-341
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511523
Bocchetta tende/divani	856000101
Pennello	856000061
Lancia piatta	856000071
Sacchetto fleece I 5	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Elettrospazzola (Ø 32 - L 35 cm)	2512529
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 0,29 m ²) (**)	2512702
Filtro a cartuccia HEPA (sup. filtr. 0,29 m ²)	2512709
Bocchetta pavimenti combinata	2511538
Sacchetto carta I 5 x 10	6595030
Filtro tela (***)	6595000
Sacchetto fleece I 5 x 10	6596010

(*) 2 in dotazione standard

(**) Di serie sul mod. 15981210001

(***) Di serie sul mod. 15981210060

AS 10 P / I

ASPIRAPOLVERE

Classico e robusto, prodotto supercollaudato, imbattibile per potenza, affidabilità e prestazioni. Possibilità di collegamento all'elettropazzola. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.



Bocchetta pavimenti polvere



Sacchetto in carta ecologica



Filtro a cartuccia HEPA (optional)



Gancio di fissaggio per cavo alimentazione



Elettropazzola (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
AS 10 P	17041210001	18
AS 10 I	17014010001	18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1000
Potenza nominale	W	800
Capacità serbatoio	l	22
Capacità utile	l	10
Capacità sacchetto filtro	l	7
Superficie filtrante	m ²	0,11
Portata aria	l/s	53
Depressione	mbar	160
Livello sonoro	db(A)	60
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	8,8 (P) / 9,4 (I)
Dimensioni	mm	410x410x560

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 36	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010648
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)		2511500
Bocchetta pavimenti polvere D320		2511524
Lancia piatta		2511520
Pennello		2511540
Bocchetta divani		2511530
Filtro tela		6610000
Sacchetto fleece I 7		---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Elettropazzola (Ø 36 - L 40 cm)	2512530
Spazzola ovale	2512050
Filtro a cartuccia HEPA (Sup.filtr. 0,72 m ²)	2512700
Sacchetto carta I 7 x 10	6650030
Filtro nylon (Sup.filtr. 0,25 m ²)	3001200
Sacchetto fleece I 7 x 10	6614010
Sacchetto fleece I 12 x 10	6614011

(*) 2 in dotazione standard

ASL 10 P / I

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Classico e robusto, prodotto supercollaudato. Filtro a cartuccia HEPA e sacchetto carta opzionali. ASL 10 è l'aspiratore solidi-liquidi più piccolo della gamma, che all'estrema praticità e maneggevolezza, abbina la massima affidabilità e le ottime prestazioni.



Bocchetta pavimenti polvere



Bocchetta pavimenti liquidi



Filtro a cartuccia HEPA (optional)



Dispositivo antischiuma (optional)



Cestello tendifiltro con galleggiante



Sacchetto in carta ecologica (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ASL 10 P

ASL 10 I

CODICE

17091210001

17071210001

PEZZI / PALLET

18

18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1150
Potenza nominale	W	1000
Capacità serbatoio	l	22
Capacità utile	l	6
Capacità sacchetto filtro	l	7
Superficie filtrante	m ²	0,19
Portata aria	l/s	53
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	9,2 (P) / 9,8 (I)
Dimensioni	mm	410x410x560

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 36	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010648
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)		2511500
Bocchetta pavimenti polvere D320		2511524
Bocchetta pavimenti liquidi D300		2511526
Bocchetta divani		2511530
Pennello		2511540
Lancia piatta		2511520
Filtro tela		6656000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola ovale	2512050
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro a cartuccia HEPA (Sup.filtr. 0,72 m ²)	2512700
Filtro nylon (sup.filtr.0,46 m ²)	3001210
Sacchetto carta l 7 x 10	6650030

(*) 2 in dotazione standard

AS 27 P / IK

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi di medie dimensioni. La versione IK è caratterizzata da un robusto serbatoio in acciaio inox e dotata di kit antistatico. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.



Bocchetta pavimenti liquidi



Spazzola moquette (optional)



Filtro nylon (optional)



Filtro a cartuccia HEPA (optional)



Dispositivo antischiuma (optional)



Cestello tendifiltro con galleggiante

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
AS 27 P	17131210001	12
AS 27 IK	17111210011	12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1150
Potenza nominale	W	1000
Capacità serbatoio	l	36
Capacità utile	l	25
Capacità sacchetto filtro	l	16
Superficie filtrante	m ²	0,25
Portata aria	l/s	53
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	62
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	9,7 (P) / 10,4 (IK)
Dimensioni	mm	410x410x760

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro tela		6620000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr.0,46 m ²)	3001210
Sacchetto carta l 16 x 10	6713030
Filtro forno (*)	6620005
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr.1,47 m ²)	2512710

(*) Solo per modello IK

AS 400 P / PD / IK

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di buona capienza e grande potenza. La versione PD è dotata di tubo di scarico serbatoio per i liquidi. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico.



Barra di aspirazione (optional)



Cestello tendifiltro con galleggiante



Gancio di fissaggio cavo alimentazione



Kit di scarico (PD)



Kit antistatico (IK)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 400 P
AS 400 PD
AS 400 IK

CODICE

17251210001
17261210001
17281210011

PEZZI / PALLET

8
8
8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1350
Potenza nominale	W	1200
Capacità serbatoio	l	50
Capacità utile	l	35
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante	m ²	0,35
Portata aria	l/s	58
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	db(A)	63
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	13 (P/PD) - 14 (IK)
Dimensioni	mm	500x500x840

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro tela	6730000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Barra di aspirazione	6103058
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr.0,62 m ²)	3001225
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Filtro forno (*)	6730005

(*) Solo per modello IK

AS 59 P / IK

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di grande capacità. Due motori comandabili singolarmente. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.



Kit antistatico (IK)



Pulsanti azionamento motori



Scuotifiltro manuale (optional)



Cestello tendifiltro con galleggiante



Sacchetto carta con chiusura (optional)



Distanziale portasacco (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
AS 59 P	17761210001	8
AS 59 IK	17751210011	8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	20 (P) - 21,3 (IK)
Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro tela	6830000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Barra di aspirazione	6103054
Distanziale portasacco	6102255
Dispositivo antischiuma	6200150
Scuotifiltro manuale	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro a cartuccia (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Set accessori Ø 50	5830022
Filtro forno (*)	6830005

(*) Solo per modello IK

AS 59 PD SP

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI CON FUSTO ANTIURTO

Aspirapolvere/liquidi caratterizzato da grande capacità ed elevate prestazioni. Due motori comandabili singolarmente. Estremamente robusto nella versione "ShockProof" (SP) grazie all'innovativo fusto in plastica antiurto ultrasensibile. Facile da manovrare e spostare grazie alla pratica maniglia e alle ruote di grande diametro. Anche lo svuotamento del fusto da 90 litri di capacità è facilitato dalla presenza del tubo di scarico. AS 59 PD SP è la soluzione ideale per gli impieghi più gravosi e per la pulizia di aree di grandi dimensioni. Filtro nylon e filtri a cartuccia (normale ed HEPA) opzionali.



Pulsanti azionamento motori



Scuotifiltro manuale (optional)



Cestello tendifiltro con galleggiante



Sacchetto carta con chiusura (optional)



Distanziale portasacco (optional)



Fusto in plastica antiurto ultra resistente



Pratica maniglia ergonomica



Tubo di scarico

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 59 PD SP

CODICE

17961210001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio	l	90
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	23,1
Dimensioni	mm	620x480x930

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro tela		6830000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Distanziale portasacco	6102255
Dispositivo antischiuma	6200150
Scuotifiltro manuale	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro a cartuccia (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Set accessori Ø 50	5830022

AS 590 P/IK-CBN

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di grande capacità. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Due motori comandabili singolarmente. Le versioni CBN sono dotate di involucro con capacità di basculamento. Dotato di un maniglione che consente il ribaltamento totale del fusto. Carrello ruote in materiale plastico antiurto. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.



Bocchetta pavimenti liquidi



Sistema basculante



Scuotifiltro manuale (optional)



Distanziale portasacco (optional)



Sacchetto carta con chiusura (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 590 P CBN

AS 590 IK CBN

CODICE

15351210001

15281210011

PEZZI / PALLET

8

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	20,4 (P) - 21,3 (IK)
Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro tela	6830000

Ø 40

CODICE

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Barra di aspirazione	6103054
Distanziale portasacco	6102255
Dispositivo antischiuma	6200150
Scuotifiltro manuale	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro a cartuccia (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Set accessori Ø 50	5830022
Filtro forno (*)	6830005

(*) Solo per modello IK

AS 590 IK CBM

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di grande capacità dotato di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Due motori comandabili singolarmente. La versione CBM è dotata di involucro con capacità di basculamento totale del fusto. Robusto carrello in metallo. Sacchetto carta con tappo di chiusura, filtro aggiuntivo nylon e distanziale portasacchetto opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.



Pulsanti di azionamento 2 motori



Bocchetta pavimenti liquidi



Sistema basculante



Scuotifiltro manuale (optional)



Distanziale portasacchetto (optional)



Sacchetto carta con chiusura (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 590 IK CBM

CODICE

15271210011

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	21,3
Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro tela		6830000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Barra di aspirazione	6103064
Distanziale portasacchetto	6102255
Dispositivo antischiuma	6200150
Scuotifiltro manuale	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro a cartuccia (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Set accessori Ø 50	5830022
Filtro forno	6830005

AS 60 P

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato di grandi prestazioni. Dotato di tre motori. Possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.



Pulsanti di azionamento 3 motori



Scuotifiltro manuale (optional)



Distanziale portasacco (optional)



Barra di aspirazione (optional)



Cestello tendifiltro con galleggiante

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 60 P

CODICE

18011210001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	db(A)	66,5
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	24
Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro tela		6830000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Barra di aspirazione	6103054
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Distanziale portasacco	6102255
Dispositivo antischiuma	6200150
Scuotifiltro manuale	6895500
Filtro a cartuccia (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Set accessori Ø 50	5830022

AS 60 IK

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/aspiraliquidi carrellato di grandi prestazioni con serbatoio in acciaio inox. E' dotato di kit antistatico. Dotato di tre motori. Possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Accessori in dotazione Ø50, per un utilizzo altamente professionale. Filtri nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.



Bocchettone
Ø90



Spazzola registrabile
liquidi



Barra di aspirazione
(optional)



Scuotifiltro manuale
(optional)



Distanziale portasacco (optional)



Cestello tendifiltro
con galleggiante

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 60 IK

CODICE

18001210011

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	db(A)	66,5
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	25,2
Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Tubo flessibile 3 m	6010712
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile liquidi 0,4 m	6010050
Refil setola spazz. regis. 0,4 m	2502915
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Raccordo Ø 50	2511710
Filtro tela	6830000

Ø 50

CODICE

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Spazzola registrabile liquidi 0,50 m	6010060
Prolunga PVC 0,5 m	2512021
Barra di aspirazione	6103059
Distanziale portasacco	6102256
Scuotifiltro manuale	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220

AS 60 PD SP

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI CON FUSTO ANTIURTO

Aspirapolvere/liquidi caratterizzato da grande capacità ed elevate prestazioni. Dotato di tre motori. Possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Estremamente robusto nella versione "ShockProof" (SP) grazie al fusto in plastica antiurto ultra-resistente. Facile da manovrare e spostare grazie alla pratica maniglia e alle ruote di grande diametro, anche lo svuotamento del fusto da 90 litri di capacità è facilitato dalla presenza del tubo di scarico. AS 60 PD SP è la soluzione ideale per gli impieghi più gravosi e per la pulizia di aree di grandi dimensioni. Filtro nylon e filtri a cartuccia (normale ed HEPA) opzionali.



Pulsanti di azionamento 3 motori



Scuotifiltro manuale (optional)



Cestello tendifiltro con galleggiante




Fusto in plastica antiurto ultra resistente



Pratica maniglia ergonomica



Ruote anteriori pivotanti e ruote posteriori di grande diametro



Tubo di scarico

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 60 PD SP

CODICE

18021210001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	90
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	db(A)	66,5
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	25,6
Dimensioni	mm	620x480x930

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro tela		6830000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Distanziale portasacco	6102255
Dispositivo antischiuma	6200150
Scuotifiltro manuale	6895500
Filtro a cartuccia (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Set accessori Ø 50	5830022

AS 600 P CBN

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/aspiraliquidi carrellato di grandi prestazioni. Dotato di tre motori. Possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Dotato di un maniglione che consente il ribaltamento totale del fusto. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.



Scuotifiltro manuale (optional)



Sistema basculante



Distanziale portasacco (optional)



Pulsanti azionamento motori



Cestello tendifiltro con galleggiante

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 600 P CBN

CODICE

15611210001

PEZZI / PALLET

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	db(A)	66,5
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	24,7
Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro tela		6830000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Spazzola moquette	2512610
Barra di aspirazione	6103054
Distanziale portasacco	6102255
Dispositivo antischiuma	6200150
Scuotifiltro manuale	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro a cartuccia (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030
Set accessori Ø 50	5830022

AS 600 IK CBN/CBM

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/aspiraliquidi carrellato di grandi prestazioni. Dotato di tre motori. Le versioni IK CBN e IK CBM sono dotate di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Sono dotati di un maniglione che consente il ribaltamento totale del fusto. Possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Accessori in dotazione Ø 50, per un utilizzo altamente professionale. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali. La versione IK CBM è dotata di robusto carrello in metallo.



Scuotifiltro manuale (optional)



Sistema basculante CBM



Sistema basculante CBN



Distanziale portasacco (optional)



Pulsanti azionamento motori



Cestello tendifiltro con galleggiante

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
AS 600 IK CBN	15531210011	8
AS 600 IK CBM	15521210011	8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	db(A)	66,5
Codice IP	IPX4	
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	26
Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m	6010712
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile liquidi 0,4 m	6010050
Refill setola spazzola registrabile 0,4 m	2502915
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Raccordo Ø 50	2511710
Filtro tela	6830000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Spazzola registrabile liquidi 0,50 m	6010060
Prolunga PVC 0,5 m	2512021
Barra di aspirazione per carrello CBN	6103059
Barra di aspirazione per carrello CBM	6103065
Distanziale portasacco	6102256
Scuotifiltro manuale	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220

InPump 90.2 SP CF

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI CON POMPA DI EVACUAZIONE INTEGRATA

Aspirapolvere/liquidi caratterizzato da grande capacità ed elevate prestazioni. Due motori comandabili singolarmente. Estremamente robusto grazie all'innovativo fusto in plastica antiurto ultrasensibile "ShockProof" (SP). Facile da manovrare e spostare grazie alla pratica maniglia e alle ruote di grande diametro. InPump 90.2 SP CF è dotato della pompa di evacuazione integrata con sgancio rapido, "Integrated Pump" (InPump), che permette un'aspirazione rapida e continua di grandi quantità di acqua e il contemporaneo svuotamento del fusto da 90 l di capacità. La macchina è quindi in grado di lavorare ininterrottamente con prestazioni particolarmente adatte per impieghi gravosi e di pronto intervento, come locali allagati, oltre che per il consueto uso professionale. Filtro a rete in dotazione standard.



Sistema galleggiante + pulsanti azionamento due motori



Fusto in plastica antiurto ultra resistente



Spina di alimentazione pompa di evacuazione



Pompa di evacuazione integrata con sgancio rapido



Bocchettone di scarico



Filtro a rete per lo sporco grossolano



Bocchetta pavimenti liquidi con ruote laterali

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

InPump 90.2 SP CF

CODICE

17981610001

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio	l	90
Capacità utile	l	56
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	29,8
Dimensioni	mm	520x620x920

POMPA EVACUAZIONE:

• Portata acqua	l/min	max 220
• Potenza massima	W	450
• Prevalenza		max 8 m (portata 20 l/min)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40 CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606
Bocchetta pavimenti liquidi con ruote	2512607
Lancia piatta	2511610
Filtro a rete	6610031

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Filtro di protezione nylon	3001017


ASPIRATORI INDUSTRIALI



AS 30 IK

ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI-LIQUIDI MONOFASE

Aspirapolvere/liquidi con 2 motori dotato di kit antistatico. Sistema filtraggio costituito da filtro poliestere + filtro a cartuccia. Fusto inox sganciabile per la massima praticità. Cestello portaccessori. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.



Sacchetto carta con tappo (optional)



Pulizia filtro pratica e veloce



Tendifiltro in acciaio



Fusto inox sganciabile



Filtro a cartuccia



Filtro tela



Porta galleggiante coperchio liquidi

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 30 IK

CODICE

18951210011

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio	l	60
Capacità utile	l	40
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,4
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	1,06
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	45
Dimensioni	mm	765x560x1280

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 40	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m		6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)		2511606
Bocchetta pavimenti polvere		6010000
Bocchetta pavimenti liquidi		6010011
Pennello		2511615
Lancia piatta		2511610
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 1,06 m ²)		2512743
Filtro tela (sup. filtr. 0,4 m ²)		6895000

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Filtro a cartuccia HEPA (sup. filtr. 1,06 m ²)	2512744
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10	6830030

AS 40 IK

ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI-LIQUIDI MONOFASE

Aspirapolvere/liquidi con 3 motori dotato di kit antistatico. Sistema filtraggio costituito da filtro poliestere + filtro a cartuccia. Fusto inox sganciabile per la massima praticità. Cestello portaccessori. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.



Pulizia filtro pratica e veloce



Tendifiltro in acciaio



Fusto inox sganciabile



Filtro a cartuccia



Filtro tela



Porta galleggiante coperchio liquidi

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 40 IK

CODICE

18961210011

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	60
Capacità utile	l	40
Superficie filtrante (filtro tela)	m ²	0,4
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	1,06
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	db(A)	66,5
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	49
Dimensioni	mm	765x560x1280

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 50	CODICE
Tubo flessibile 3 m		6010712
Prolunga curva Ø 50		2511700
Spazzola registrabile polvere 0,40 m		6010052
Spazzola registrabile liquidi 0,40 m		6010050
Pennello		2511720
Lancia piatta		2511730
Filtro a cartuccia (sup.filtr.1,06 m ²)		2512743
Filtro tela (sup. filtr. 0,4 m ²)		6895000
Raccordo Ø 50		2511710
Porta galleggiante coperchio liquidi		6895250

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Spazzola registrabile liquidi 0,50 m	6010060
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512744


AS 40 KS/M/H

ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI MONOFASE

Aspirapolvere dotato di 3 motori e kit antistatico. Sistema filtraggio costituito da filtro poliestere + filtro a cartuccia. Fusto inox sganciabile per la massima praticità. Cestello portaccessori. Scuotifiltro manuale con manometro misuratore filtro intasato. Involucro raccoglitore polveri asportabile. AS 40 KS è diponibile anche in classe di filtrazione M e H.



Manometro misuratore filtro intasato



Convogliatore nel serbatoio di raccolta



Aspiratore con 3 motori



Scuotifiltro manuale



Pratico porta accessori



Fusto inox sganciabile



Bocchetta Ø 90 (AS 40 KS)



Bocchetta Ø 50 (AS 40 KS M/H)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
AS 40 KS	18961210993	1
AS 40 KS M	18961210994	1
AS 40 KS H	18961210995	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	60
Capacità utile	l	40
Superficie filtrante	m ²	0,5
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	1,06 (*) - 2,10 (**) - 4,20 (***)
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	db(A)	66,5
Codice IP	IPX4 (*) (**)	
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	51
Dimensioni	mm	765x560x1400

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 50
Tubo flessibile 3 m (*)	6010712
Tubo flessibile 3 m (**) (***)	6010711
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 1,06 m ²) (*)	2512743
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 2,10 m ²) (**)	2512076
Filtro a cartuccia classe HEPA/H (sup. filtr. 4,20 m ²) (***)	2512078
Filtro tela per scuotifiltro manuale	6895510
Raccordo Ø 50	2511710
Scuotifiltro manuale	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Separatore decantatore carrellato inox polvere/liquidi	1897006
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10 (**) (***)	6830030

(*) Per versione AS 40 KS

(**) Per versione AS 40 KS M

(***) Per versione AS 40 KS H



POWER InDust 60 TP M/H

ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI TRIFASE

L'aspiratore POWER InDust 60 TP M/H si caratterizza per la turbina a canale laterale, bilanciata elettronicamente, a presa diretta sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. L'interruttore magnetotermico protegge la turbina in qualsiasi condizione. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Un filtro a tasche, di ampia superficie (2 m²) ed elevata capacità filtrante, permette di trattenere la polvere aspirata, garantendo al contempo un'ottima qualità dell'aria in uscita. Inoltre, il pratico scuotifiltro manuale assicura un'estrema durata del filtro stesso, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. La bocchetta frontale, posta al di sotto del filtro, permette l'aspirazione simultanea di polvere e solidi. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust 60 TP è disponibile nelle versioni trifase certificate M o H.



Potenza e silenziosità



Filtro a tasche in poliestere



Controllo intasamento del filtro



Scuotifiltro manuale



Carrello robusto



Ampia gamma di accessori optional

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER InDust 60 TP M
POWER InDust 60 TP H

CODICE

12158800011
12158800021

PEZZI / PALLET

1
1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	400 V ³ ~ 50 Hz
Potenza nominale	W 2200
Capacità utile	l 60
Tipo di filtro	Stellare poliestere M (Cartuccia HEPA H)
Superficie filtrante	m ² 2 (M)/ 2,6 (H)
Classe di filtrazione	M-H
Portata d'aria	l/s 92
Depressione	mbar 180
Livello Sonoro	dB(A) 75
Codice IP	IP55
Peso (senza accessori)	Kg 80
Dimensioni	mm 650x630x1650

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 50	CODICE
Filtro stellare poliestere CLASSE M (*)		3001234
Filtro cartuccia CLASSE HEPA/H (**)		2512713
Filtro stellare poliestere CLASSE L (**)		3001237

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m	01-510
Spazzola registrabile polvere	6010052
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Prolunga curva Ø 50	2511700
Raccordo Ø 50 (***)	2511710
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Raccordo Ø 80/50	2501315
Tubo flessibile 3 m (****)	6010711
Separatore decantatore carrellato inox polvere/liquidi	1897006

(*) Per versione POWER InDust 60 TP M

(**) Per versione POWER InDust 60 TP H

(***) Obbligatorio per l'utilizzo di pennello (2511720) o lancia piatta (2511730)


(****) Necessario per l'utilizzo del separatore decantatore (1897006)



AZ 35 400 V

ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI TRIFASE

Aspiratore industriale di grande capacità, silenzioso, dotato di filtro con superficie filtrante molto estesa. Motore trifase (Y = 400 V). Scuotifiltro manuale di serie. Fusto sganciabile per la massima praticità. Protezione termica per il motore. Valvola di sicurezza turbina.



Soffiante



Sistema scuotifiltro manuale



Sistema filtrante



Turbina

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AZ 35 400 V

CODICE

19111208010

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	400 V ³ ~ 50/60 Hz
Potenza massima	W 3000 (50 Hz)/3600 (60 Hz)
Potenza nominale	W 3000 (50 Hz)/3600 (60 Hz)
Capacità serbatoio	l 60
Capacità utile	l 45
Superficie filtrante	m ² 0,3
Portata aria	l/s 85
Depressione	mbar 250
Livello sonoro	db(A) 60
Codice IP	IPX3
Lunghezza cavo	m 10
Peso (senza accessori)	Kg 100
Dimensioni	mm 620x1115x960

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Ø 50

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m	6010711
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Raccordo Ø 50	2511710
Filtro tela completo	6911005
Scuotifiltro manuale	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Prolunga PVC 0,5 m	2512021
Accessori Ø 40	5670022
Filtro nylon (sup.filtr. 0,6 m ²)	20-703

AZ 45 400 V

ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI TRIFASE

Aspiratore industriale di grande capacità. Motore trifase ($\Delta = 400\text{ V} - Y = 690\text{V}$). Scuotifiltro manuale di serie. Fusto sganciabile. Protezione termica per il motore. Valvola di sicurezza turbina. Filtro ad alta efficienza con superficie filtrante "stellare" molto estesa.



Soffiante



Sistema scuotifiltro manuale



Sistema filtrante



Turbina

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AZ 45 400 V

CODICE

19121208001

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	400 V ³ ~ 50 Hz
Potenza massima	W 5500
Potenza nominale	W 5500
Capacità serbatoio	l 75
Capacità utile	l 55
Superficie filtrante	m ² 0,3
Portata aria	l/s 111
Depressione	mbar 265
Livello sonoro	db(A) 63
Codice IP	IPX3
Lunghezza cavo	m 10
Peso (senza accessori)	Kg 160
Dimensioni	mm 780x480x1100

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Ø 50

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m	6010712
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Raccordo Ø 50	2511710
Filtro tela completo	6912000
Scuotifiltro manuale	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052
Prolunga PVC 0,5 m	2512021
Filtro nylon (sup.filtr. 0,95 m ²)	3001215

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX



POWER InDust AX 20 SP/TP Z22



ASPIRATORE INDUSTRIALE ANTIDEFAGRANTE ATEX MONOFASE (SP) E TRIFASE (TP)

L'aspiratore POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX Z22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (3 m²) può essere pulito facilmente, in modo semiautomatico, grazie alla shocking valve posta sulla camera filtrante. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 è disponibile nelle versioni monofase (SP) e trifase (TP), con certificazione in classe M.



Potenza e silenziosità



Shocking valve



Carrello robusto



Controllo intasamento del filtro



Filtro cartuccia conico



Certificazione ATEX Z22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc



Ampia gamma di accessori antistatici

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
POWER InDust AX 20 SP Z22	12058800001	1
POWER InDust AX 20 TP Z22	12008800001	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	230 V~ 50 Hz (*) 400 V ³ ~ 50 Hz (**)
Potenza nominale	W 1800
Capacità utile	l 20
Tipo di filtro	Cartuccia poliestere antistatico
Superficie filtrante	m ² 3
Classe di filtrazione	M
Carico su filtro	m ³ /m ² /h 83
Portata d'aria	l/s 69
Depressione	mbar 180
Livello Sonoro	dB(A) 75
Codice IP	IP55
Certificazione ATEX	Zona - Marcatura 22 - II 3D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc
Peso (senza accessori)	Kg 64
Dimensioni	mm 520x480x1230

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 50 CODICE
Filtro cartuccia conico in poliestere antistatico CLASSE M	2512716

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Kit accessori antistatici Ø 40	5200000
Manicotto antistatico Ø 40	2560901
Manicotto antistatico 50/40	2560902
Raccordo dritto (***)	2511715
Tubo flessibile antistatico Ø 40	2511064
Tronco conico Ø 40	2504714
Doppia curva Ø 40	2511716
Spazzola pavimenti Ø 40	2512575

(*) Per versione POWER InDust AX 20 SP Z22

(**) Per versione POWER InDust AX 20 TP Z22

(***) Obbligatorio per l'utilizzo del tubo di aspirazione (2560901 + 2560902 + 2511064)



POWER InDust AX 60 TP Z22



ASPIRATORE INDUSTRIALE ANTIDEFAGRANTE ATEX TRIFASE

L'aspiratore POWER InDust AX 60 TP Z22 si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX Z22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un'utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. L'interruttore magnetotermico protegge la turbina in qualsiasi condizione di lavoro. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (2 m²) può essere pulito facilmente grazie al pratico scuotifiltro manuale, in grado di assicurare un'estrema durata del filtro stesso, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. La bocchetta frontale, posta al di sotto del filtro, permette l'aspirazione simultanea di polvere e solidi. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antiruggine. Power InDust 60 TP Z22 è disponibile nella versione trifase, certificato in classe M.



Potenza e silenziosità



Carrello robusto



Scuotifiltro manuale



Grande capacità



Controllo intasamento del filtro



Filtro a tasche in poliestere antistatico



Certificazione ATEX Z22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc



Ampia gamma di accessori antistatici

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER InDust AX 60 TP Z22

CODICE

12108800001

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	400 V ³ ~ 50 Hz
Potenza nominale	W 3000
Capacità utile	l 60
Tipo di filtro	Stellare poliestere antistatico
Superficie filtrante	m ² 2
Classe di filtrazione	M
Carico su filtro	m ³ /m ² /h 150
Portata d'aria	l/s 83
Depressione	mbar 190
Livello Sonoro	dB(A) 74
Codice IP	IP55
Certificazione ATEX	Zona - Marcatore 22 - II 3D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc
Peso (senza accessori)	Kg 80
Dimensioni	mm 650x630x1650

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 50	CODICE
Filtro stellare poliestere antistatico CLASSE M		3001236

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	Ø 50	CODICE
Kit accessori antistatici Ø 50		5200001
Manicotto antistatico Ø 50		2560903
Riduttore Ø 80 - Ø 50		2501315
Tubo flessibile antistatico Ø 50		2511063
Tronco conico Ø 50		2504713
Doppia curva Ø 50		2511717
Spazzola pavimenti Ø 50		2512576



ACCESSORI PER ASPIRATORI





FILTRI TELA

CODICE	DESCRIZIONE
6656000	POWER WD 22, POWER TOOL PRO FD 22 P EL, ASL 10
6620000	POWER WD 36, POWER TOOL PRO FD 36, AS 27
6730000	POWER WD 50, POWER TOOL PRO FD 50, AS 400
6830000	POWER D 80.2 P, POWER WD 80.2-90.2, AS 59, AS 590, AS 60, AS 600
6595000	AS 5 EVO
6588010	T1
3001038	V 10
6610000	POWER D 22, AS 10
6895000	AS 30 IK, AS 40 IK
6895510	Filtro per scuotifiltro manuale
3001234	POWER INDUST 60 TP M
3001237	POWER INDUST 60 TP H
6911005	AZ 35
6912000	AZ 45

FILTRI NYLON

CODICE	DESCRIZIONE
3001210	POWER WD 22-36, POWER TOOL PRO FD 36, ASL 10, AS 27
3001225	POWER WD 50, POWER TOOL PRO FD 50, AS 400
3001220	POWER D 80.2 P, POWER WD 80.2-90.2, AS 59, AS 590, AS 60, AS 600, AS 30, AS 40
20-701	POWER TOOL PRO FD 22 P EL
20702H	POWER TOOL PRO FD 36
3001200	POWER D 22, AS 10
3001215	AZ 45
20-703	AZ 35

FILTRI A CARTUCCIA

CODICE	DESCRIZIONE
2512750	POWER D 12
2512745	POWER D 22
2512741	POWER WD 22-36-50, POWER TOOL PRO FD 22-36-50
2512742	POWER D 80.2, POWER WD 80.2-90.2
2512743	AS 59, AS 590, AS 60, AS 600, AS 30, AS 40 IK, AS 40 KS
2512076	AS 40 KS M
2512078	AS 40 KS H
2512749	T1
MK-016	AS 2
2512702	AS 5 EVO

FILTRI A CARTUCCIA HEPA

CODICE	DESCRIZIONE
2512755	POWER D 12
2512747	POWER D 22
2512760	POWER WD 22-36-50, POWER TOOL PRO FD 22-36-50
2512761	POWER D 80.2, POWER WD 80.2-90.2
2512744	AS 59, AS 590, AS 60, AS 600, AS 30, AS 40
2512713	POWER INDUST 60 TP H
2512751	T1
MK-041	AS 2
2512709	AS 5 EVO
2512700	AS 10, ASL 10
2512710	AS 27

SACCHETTI FILTRO CARTA

CODICE	DESCRIZIONE
6582030	POWER D 12 (l 12 X 10)
6650030	POWER D 22, POWER WD 22, POWER TOOL PRO FD 22 P EL, AS 10, ASL 10 (l 7 X 10)
6713030	POWER WD 36, AS 27 (l 16 X 10)
6830030	POWER D 80,2 P, POWER WD 50-80.2-90.2, POWER TOOL PRO FD 36-50, AS 400, AS 59, AS 590, AS 60 P, AS 600 P CBN, AS 30, AS 40 KS M/H (l 19 X 10)
6588035	T1 (l 3,3 X 10)
6595040	V 10 (l 8 X 10)
MK-042	AS 2 (l 12 X 5)
6595030	AS 5 EVO (l 5 X 10)
6585005	BRICIOLO (l 3,5 X 10)

**SACCHETTI FILTRO FLEECE**

CODICE	DESCRIZIONE
6580010	AS 2 (l 12 X 5)
6596010	AS 5 EVO (l 5 X 10)
6582035	POWER D 12 (l 12 X 10)
6614010	POWER D 22, POWER WD 22, POWER TOOL PRO FD 22, AS 10, ASL 10, POWER EXTRA 7 (l 7 X 10)
6614011	POWER D 22, POWER WD 22, AS 10, ASL 10, POWER EXTRA 7 (l 12 X 10)
6481010	POWER TOOL PRO FD 36-50 (l 19 X 10)
6588061	T1 (l 3,3 X 10)

**FILTRI TNT**

CODICE	DESCRIZIONE
6620020	FILTRO IN TNT (Tessuto non tessuto) POWER WD 36, AS 27
6730015	FILTRO IN TNT (Tessuto non tessuto) POWER WD 50, AS 400
6830015	FILTRO IN TNT (Tessuto non tessuto) POWER WD 80.2, POWER WD 90.2, AS 59, AS 60

ALTRI FILTRI

CODICE	DESCRIZIONE
6588011	Sacco filtro in tessuto T1
6610031	Filtro a rete InPump 90.2 SP CF

**ACCESSORI Ø 32 MM**

CODICE	DESCRIZIONE	
MK-024	Tubo flessibile 2,5 m	A
6010667	Tubo flessibile 2,5 m	B
6010604	Tubo flessibile 2,5 m	C
6010694	Tubo flessibile 2 m	
6010609	Tubo flessibile 1,5 m	D
MK-022	Tubo telescopico alu nero	E
2511591	Tubo telescopico cromato	
2511926	Tubo telescopico plus (max 1,35 m)	
2512015	Tubo rigido 0,5 cromato	
01-341	Prolunga rigida 0,5 m alu	F
2511538	Bocchetta pavimenti combinata	G
2511481	Bocchetta pavimenti combinata	
2511523	Bocchetta pavimenti polvere D320	H
856000101	Bocchetta tende/divani	I
2512594	Bocchetta polvere con ruote RD 285	J
856000061	Pennello	K
01-327	Scovolo termosifoni	L
01-325	Lancia piatta	M
856000071	Lancia piatta	
2005362	Lancia piatta	
2005316	Inserito setolato	
5588010	KIT SAVE: bocchetta moquette (1) 2511536 + spazzola per superfici dure (2) 2511537 + tubo telescopico plus (max 1,35 m) (3) 2511926	

**ACCESSORI Ø 36 MM**

CODICE	DESCRIZIONE	
6010648	Tubo flessibile 2,5 m	A
6010540	Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (EL)	B
2511500	Prolunga rigida cromata 0,5 m	C
2511524	Bocchetta pavimenti polvere D320	D
2511526	Bocchetta pavimenti liquidi D300	E
2511530	Bocchetta divani	F
2511540	Pennello	G
2511520	Lancia piatta	H
2512050	Spazzola ovale	I



ACCESSORI Ø 40 MM

CODICE	DESCRIZIONE	
6010540	Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (EL)	
6010545	Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (COMBI)	
6010500	Tubo flessibile 2,5 m	A
6010505	Tubo flessibile 4 m	
2511606	Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	B
2512000	Prolunga PVC 0,5 m	C
6010000	Bocchetta pavimenti polvere	D
6010011	Bocchetta pavimenti liquidi	E
2512607	Bocchetta pavimenti liquidi con ruote	
2511615	Pennello	F
2511610	Lancia piatta	G
2512610	Spazzola moquette	H
2511620	Raccordo 40/36	I
5670012	Set accessori Ø 40 (6010500 + 2511600 + 6010000 + 6010011 + 2511610 + 2511615)	
6170045	KIT AUTO: Lancia piatta in gomma antitraccia (1) 2511611 + Lancia curva in gomma (2) 2511613 + Pennello per lancia curva (3) 2511612	J



ACCESSORI Ø 50 MM

CODICE	DESCRIZIONE	
6010712	Tubo flessibile 3 m	A
6010711	Tubo flessibile 3 m	A
2511700	Prolunga curva Ø 50	B
2512021	Prolunga PVC 0,5 m	C
6010050	Spazzola registrabile liquidi 0,40 m	D
6010052	Spazzola registrabile polvere 0,40 m	
6010060	Spazzola registrabile liquidi 0,50 m	E
6010062	Spazzola registrabile polvere 0,50 m	
2511710	Raccordo Ø 50	
2511720	Pennello	G
2511730	Lancia piatta	H
5830022	Set accessori Ø 50 (6010711 + 2511700 + 2511720 + 2511730 + 6010050 + 2511710)	
2501315	Raccordo Ø 80/50	



ELETTROSPAZZOLE

CODICE	DESCRIZIONE	
2512537	Elettrospazzola (Ø 32 - L 35 cm) POWER D 12, POWER D 22	
2512529	Elettrospazzola (Ø 32 - L 35 cm) AS 5 EVO	
2512530	Elettrospazzola (Ø 36 - L 40 cm) AS 10	


ALTRI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	
6895500	Scuotifiltro manuale (scuotifiltro + manometro + filtro)	
6895510	Filtro tela per scuotifiltro manuale	
6103058	Barra aspirazione POWER WD 50, AS 400	
6103054	Barra aspirazione POWER WD 80.2 P/I-P/ I TPT, AS 590, AS 59 P-IK, AS 60 P, AS 600 P CBN	
6103059	Barra aspirazione AS 600/AS 60 IK	
6103064	Barra aspirazione per carrello CBM Ø 50, POWER WD 80.2 I TMT	
6103065	Barra aspirazione per carrello CBM Ø 90	
6200150	Dispositivo antischiama	
6010313	Kit scarico involucro acciaio	
6010314	Kit scarico involucro plastica	
6102255	Kit distanziale portasacco 58 l - Ø 50	
6102256	Kit distanziale portasacco 58 l - Ø 90	



**SET FORNO ELETTRICO Ø 40 MM**

CODICE	DESCRIZIONE	
7500903	Set completo	(da A a G)
6010553	Tubo flessibile in metallo e ceramica 3 m AS 27 IK, AS 400 IK, AS 59 IK, AS 590 IK CBN, AS 590 IK CBM, AS 60 IK	A
2511991	Prolunga alluminio con protezione 1 m	B
2511992	Prolunga alluminio semiprotetta 1 m	C
2511995	Prolunga alluminio senza protezione 1 m	D
01-451	Spazzola forno con Teflon	E
7500912	Kit antistatico	F
6201403	Manicotto forno completo	G
6620005	Filtro ignifugo AS 27 IK	
6730005	Filtro ignifugo AS 400 IK	
6830005	Filtro ignifugo AS 59 IK, AS 590 IK CBM	

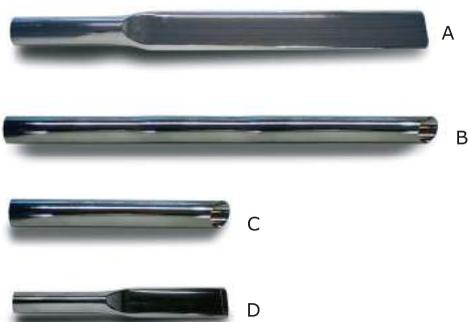**ACCESSORI IN ACCIAIO Ø 40 MM**

CODICE	DESCRIZIONE	
2511630	Lancia piatta L. 605	A
2511631	Lancia tagliata a 45° L.605	B
2511632	Lancia tagliata a 45° L.305	C
2511633	Lancia piatta L. 305	D

**SEPARATORE - DECANTATORE POLVERE E POLVERE / LIQUIDI**

CODICE	DESCRIZIONE	
19020600001	Separatore decantatore inox polvere (*)	
1897006	Separatore decantatore carrellato inox polvere/liquidi (*)	
1897007	Separatore decantatore carrellato plastica polvere/liquidi (*)	
(*) = completo di:		
6010500	Tubo flessibile completo 2,5 m per mod. 19020600001 - per aspiratori con bocchetta Ø 50 mm	A
6010711	Tubo flessibile completo 3 m per mod. 1897006 e 1897007 - per aspiratori con bocchetta Ø 50 mm	
6010712	Tubo flessibile completo 3 m per mod. 19020600001, 1897006 e 1897007 - per aspiratori con bocchetta Ø 90 mm	
2512090	Porta scovolo	B
6010200	Tubo caldaia 1 m	C
6010210	Tubo caldaia 0,5 m	D





ACCESSORI TOOL PRO WDA

CODICE	DESCRIZIONE
FILTRI	
6895010	Filtro a cartuccia HEPA (classe H) - TOOL PRO WDA 40 H AS
2512772	Filtro piatto in PTFE (classe M) - TOOL PRO WDA 40 L/L AS - M AS - H AS
3001039	Sacchetto fleece (l 20 x 10) - TOOL PRO WDA 40 L/L AS - M AS - H AS
3001203	Sacchetto PE
ACCESSORI ANTISTATICI	
6010530	Tubo flessibile antistatico Ø 33 - 4 m
6010531	Tubo flessibile antistatico Ø 29 - 4 m
6010042	Bocchetta pavimenti polvere P340 antistatica Ø 36
2511406	Manicotto antistatico Ø 33
2511640	Lancia piatta antistatica Ø 36
ACCESSORI NON ANTISTATICI	
6010533	Tubo flessibile Ø 33 - 4 m
6010536	Tubo flessibile Ø 38 - 4 m
2511500	Prolunga rigida cromata 0,5 m
6010041	Bocchetta pavimenti polvere P340 Ø 36
6010046	Bocchetta pavimenti liquidi V340 Ø 36
2511405	Manicotto Ø 33
2511520	Lancia piatta Ø 36
2001817	Tappo bocchetta d'innesto
ALTRI ACCESSORI	
6689163	Kit COMBI
6689165	Remote Control Kit
6689164	Adattatori per cassetta attrezzi
6340100	Maniglia di trasporto

ACCESSORI ASPIRATORI ATEX

CODICE	DESCRIZIONE
FILTRI	
2512716	Filtro cartuccia conico in poliestere antistatico CLASSE M (POWER InDust AX 20 SP/TP Z22)
3001236	Filtro stellare poliestere antistatico CLASSE M (POWER InDust AX 60 TP Z22)
POWER INDUST AX 20 SP/TP Z22	
5200000	Kit accessori antistatici Ø 40
2560901	Manicotto antistatico Ø 40
2560902	Manicotto antistatico Ø 50/40
2511715	Raccordo dritto
2511064	Tubo flessibile antistatico Ø 40
2504714	Tronco conico Ø 40
2511716	Doppia curva Ø 40
2512575	Spazzola pavimenti Ø 40
POWER INDUST AX 60 TP Z22	
5200001	Kit accessori antistatici Ø 50
2560903	Manicotto antistatico Ø 50
2501315	Raccordo Ø 80/50
2511063	Tubo flessibile antistatico Ø 50
2504713	Tronco conico Ø 50
2511717	Doppia curva Ø 50
2512576	Spazzola pavimenti Ø 50

